


Ficha Técnica no 19

Fecha rev. 17/08/15

Esquema de la pieza:

(cotas en mm)

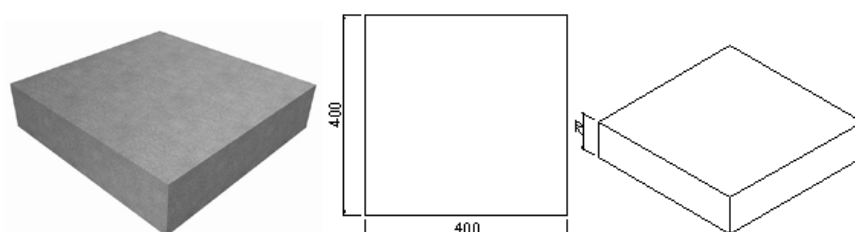

Baldosas prefabricadas de hormigón UNE-EN 1339 y UNE 127339

Características técnicas		
Modelo	Placa Cuadrada sin Bisel 40x40x7	
Monocapa/Bicapa	Las dos opciones disponibles (Bajo pedido)	
Colores	Colores puros y mezcla de colores (Bajo pedido)	
Acabados	Liso y Granallado	
Dimensiones	400 x 400 x 70 mm	
Bisel	No	
Elementos separadores	Si	
Unidades/m²	6,25 unidades/m²	
Peso (kg/m²)	164 kg/m²	
	Incorporación 20% de áridos reciclados procedentes de áridos siderúrgicos (sólo productos Bicapa)	
Normativa aplicación: UNE-EN 1339	VALOR	CLASE
Tolerancias dimensionales	Longitud ± 2 mm Ancho ± 2 mm Espesor ± 2 mm	3R
Diferencia máxima entre diagonales	2 mm	3L
Resistencia característica a la flexión	≥ 5 Mpa	3U
Carga de rotura	≥ 11 kN	110
Absorción de agua	≤ 6%	2B
Resistencia al desgaste por abrasión (disco ancho)	≤ 20 mm	4I
resistencia al deslizamiento/resbalamiento	Satisfactoria por definición de normativa (Rd > 45)	3

Otros:

Se dispone del distintivo de Garantía de Calidad Ambiental [Ecoetiqueta], otorgado por la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. ICA Soriguē tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma ISO 9001 y un sistema de gestión Medioambiental según ISO 14001. Se dispone de recomendaciones de Colocación en el apartado de Pavimentos de la página Web de ICA

Soriguē: http://www.icasorigue.com/pdf/colocacion_p.pdf. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus característica