


Evite el efecto dominó utilizando
fijaciones SENOR

Serie SUELA R

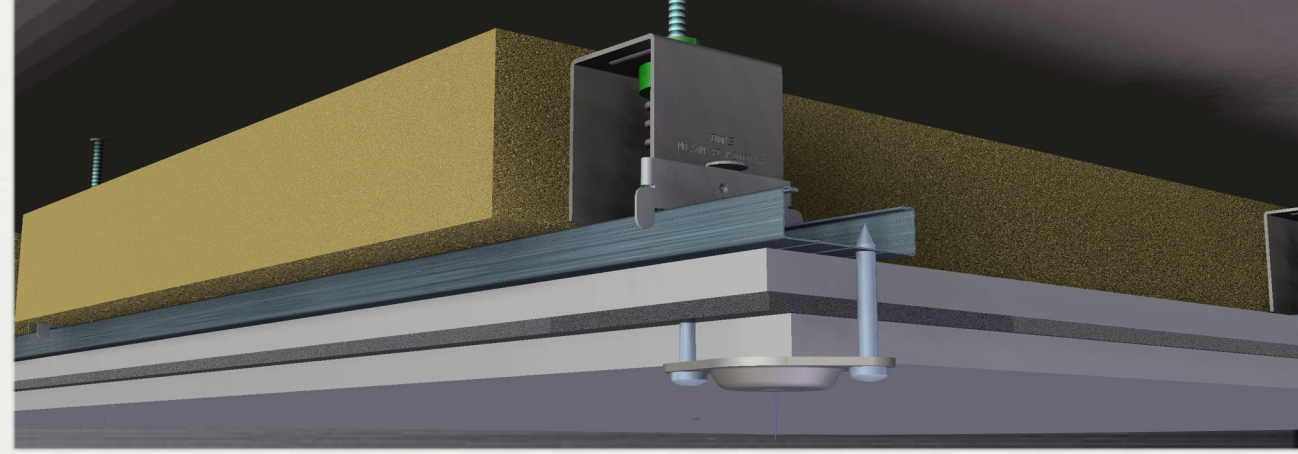


CAMPO DE APLICACIÓN

LA SUELA R6; Se puede utilizar en varios campos, para la fijación en vigas de madera, metálicas o por debajo de un falso techo de cartón yeso laminado.

VER EJEMPLO:

Tras la colocación del primer sandwich (PYL-15mm + MAD4 + PYL-15), Señalamos por debajo de estas, la dirección longitudinal del perfil TC-60. Esté nos permitirá fijar con mayor seguridad **LA SUELA R-6** mediante tornillos PM-55, atravesando las placas de yeso y enroscado en el perfil **MAESTRA 60/27** sin debilitar el tratamiento.

Dimensiones

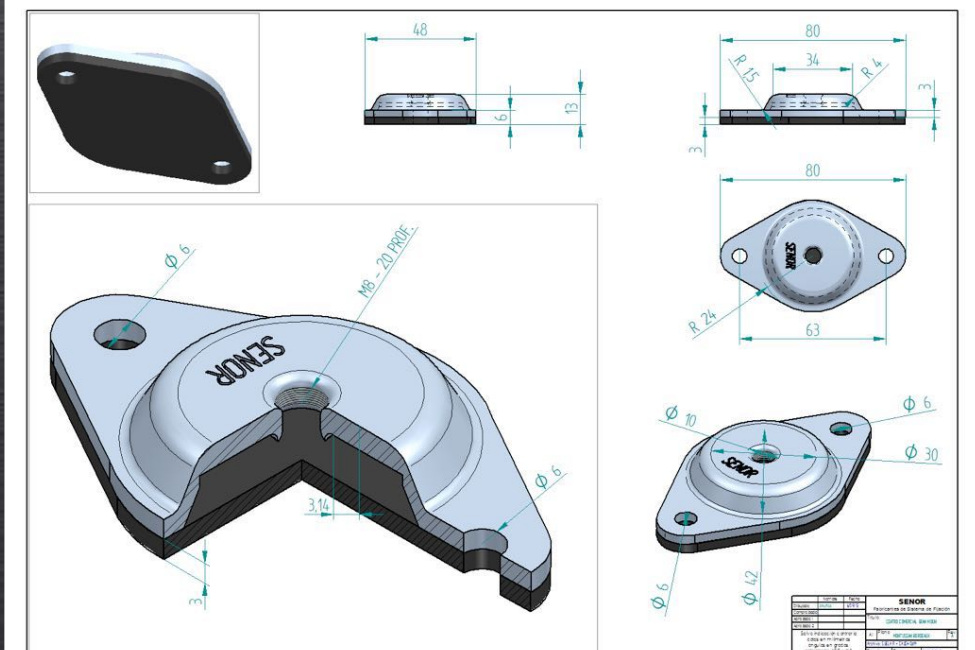

SENOR



Evite el efecto dominó utilizando fijaciones SENOR

SENOR



Serie SUELA R ENSAYOS.

Empresa
SENOR

Autor
dmuñoz

Fecha



viernes, 18 de septiembre de 2015

Software usado

Solid Edge ST(105.00.07.04 x64)
Femap (10.3.1)

Solucionador usado

NX Nastran (8.1)

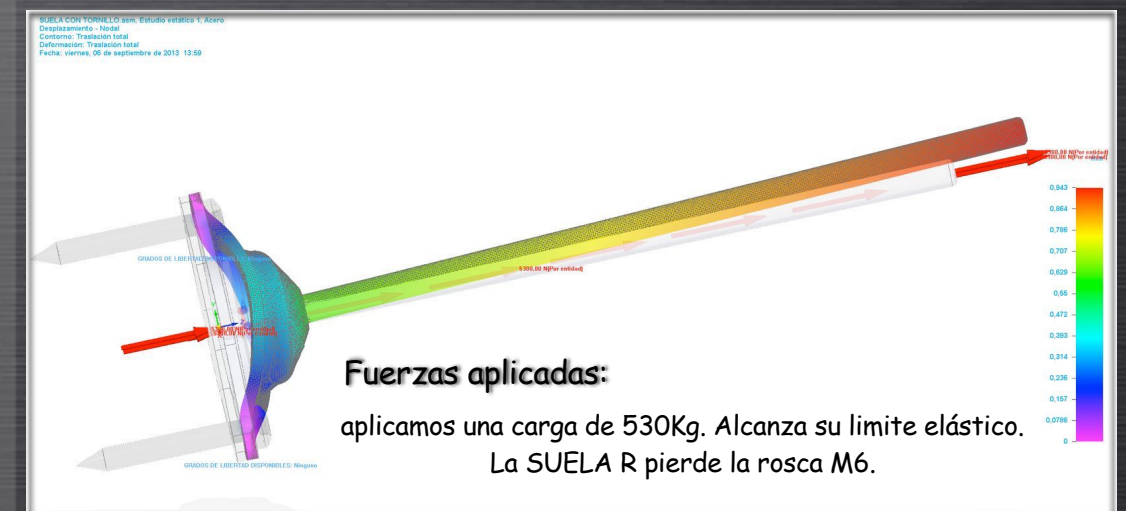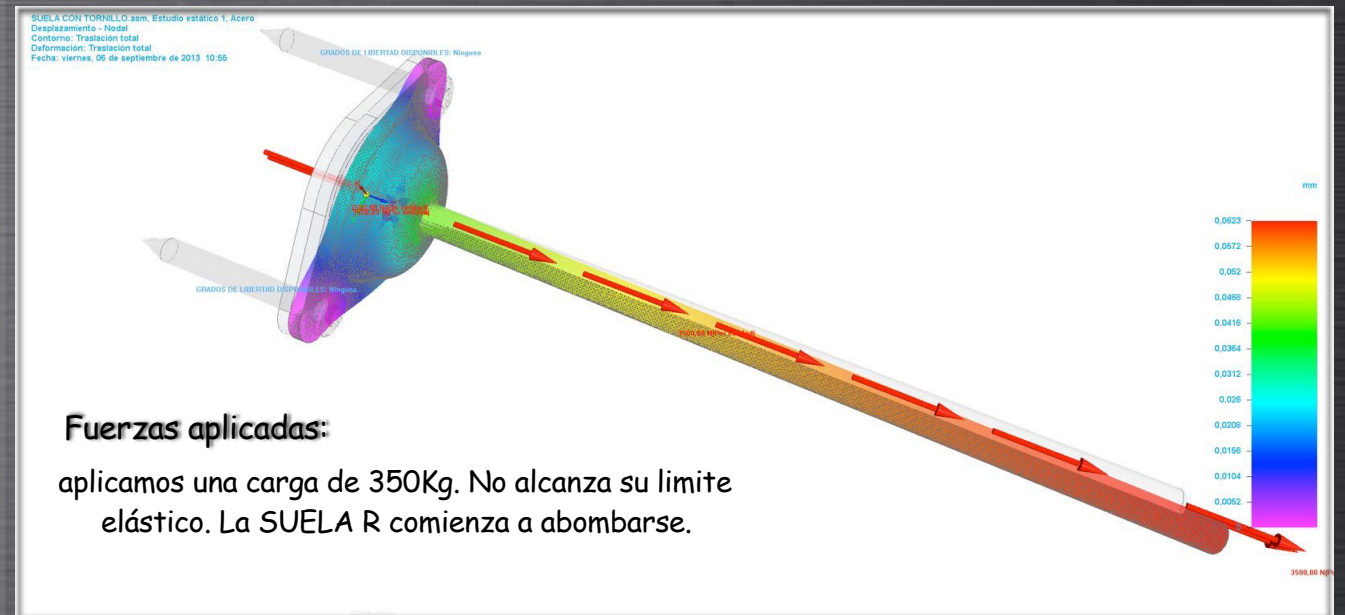

ENSAYO: CARGA MECÁNICA

Denominación / Marcas:
Máquina de ensayos RIEHLE

Código:
ME 035003

Trazabilidad / Fecha de calibración:
LABEIN / 28 Junio 2004

Resultados obtenidos:
Muestra SUELA M6. Carga de rotura 515 Kg. Modo de fallo: los hilos de la varillase rompen y la rosca de la suela se deteriora. La suela queda ligeramente deformada.
Muestra SUELA M8. Carga de rotura 730 Kg. Modo de fallo: tanto varilla como suela se rompen.

