



Suministros Cem S.L.
Marco y tapa hermética GALVANIZADA
REVERSIBLE, 600X600mm.

Ref. REVA60





CERTIFICADO POR: **Arplus⁺**
SEGÚN NORMA **EN-1253** certification

CARGA: **R50**, Tránsito de vehículos.(Rellenable)

CLASE: **WT**, Estanqueidad al agua.

CLASE: **OT**, Estanqueidad a los olores.

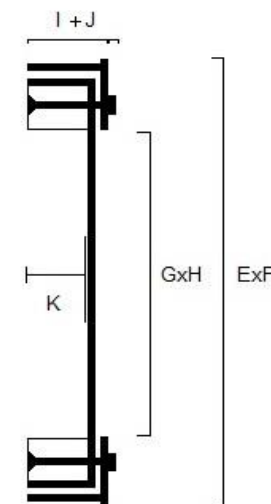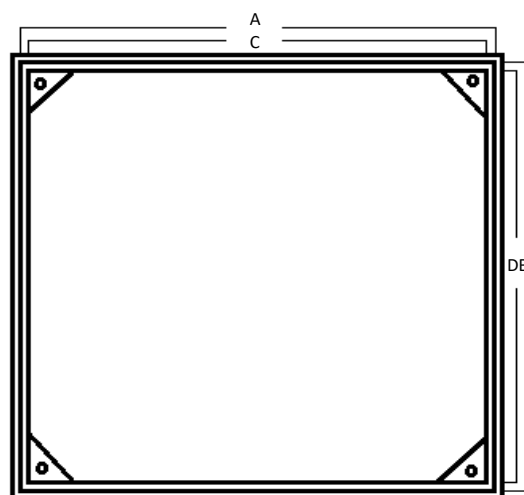

Junta de estanqueidad: Perfil EPDM CELULAR de 33x5mm.

Tornillería: Acero inoxidable DIN912 A-2 M-10 ALLEN Nº 8,

Tiradores extracción: 2 unidades por registro de 12mm.

Marco y tapa hermética Reversible de 600x600			Información general	Fabricado por:
Cotas	Descripción	Medidas (mm)	Marco y tapa de registro hermética fabricada en acero galvanizado de 3mm con cierre estanco por junta EPDM celular y tornillería inoxidable.	Suministros Cem.S.L. C/Monturiol 15 08918 Badalona (Barcelona) Telf: 933987245 Correo electrónico: suministroscem@suministroscem.net
A	Ancho Total	600	Ensayo según norma EN-1253, obteniendo 3 certificaciones:	
B	Alto Total	600	Clase de carga R50 , en formato rellenable, puede instalarse desde	
C	Ancho Tapa	590	zonas peatonales hasta superficies con tránsito de vehículos,	
D	Alto Tapa	590	tales como instalaciones de uso comercial y fábricas.	
ExF	Hueco Obra	625x625	Clase de estanqueidad al agua WT , que impide la entrada de	
GxH	Paso interior	525x525	agua desde la superficie.	
I+J	Grosor tapa + pivote	45+15	Clase de estanqueidad a olores OT , impide la salida de aire viciado.	
K	Profundidad bañera	35		