

DECLARACIÓ PRODUCTE DINTELL PREFABRICAT

Declara que la estructura que es descriuen a continuació:

Nom del producte

Dintell prefabricat ceràmic armat.

Us previst:

Sostenir cargues en buits d'obra en parets.

Formats


90 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.
100 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.
120 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.
140 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.
160 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.
180 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.

Tipus de ciment: I 52,5

Tipus d'armat: 3 barres d'acer corrugat B500S de 6 mm de diàmetre.

Prestacions

Carga ruptura: 5 kN

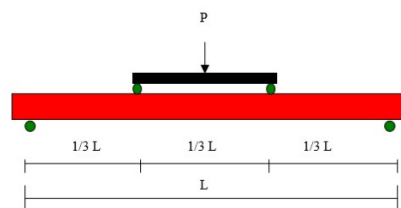

Resistència al foc: R-120

Longitud recolzament recomanada: 20 cm

- Les prestacions del producte identificat anteriorment, son conformes amb les prestacions declarades.
- La present declaració de prestacions, s'emet sota única responsabilitat del fabricant o importador o distribuïdor indicat amb anterioritat.

DECLARACIÓ PRODUCTE DINTELL PREFABRICAT

Declara que las estructura que es descriuen a continuació:

Nom del producte

Dintell prefabricat ceràmic armat

Us previst

Sostenir cargues en buits d'obra en parets.

Formats

200 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.

220 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.

240 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.

Tipus de ciment:


I 52,5

Tipus d'armat:

3 barres d'acer corrugat B500S de 8 mm de diàmetre.

Prestacions

Carga ruptura: 4 kN

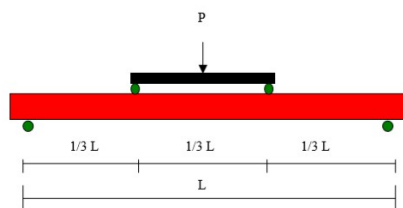

Resistència al foc: R-120

Longitud recolzament recomanada: 20 cm

- Les prestacions del producte identificat anteriorment, son conformes amb les prestacions declarades.
- La present declaració de prestacions, s'emet sota única responsabilitat del fabricant o importador o distribuïdor indicat amb anterioritat.

DECLARACIÓ PRODUCTE DINTELL PREFABRICAT

Declara que la estructura que es descriuen a continuació:

Nom del producte

Dintell prefabricat ceràmic armat, de 260 a 320.

Us previst

Sostenir cargues en buits d'obra en parets.

Formats

260 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.

280 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.

300 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.

320 cm de llargària per 11, 14 ó 20 cm de gruix i 6 cm d'alçària.

Tipus de ciment:


I 52,5

Tipus d'armat:

3 barres d'acer corrugat B500S de 10 mm de diàmetre.

Prestacions

Carga ruptura: 3 kN

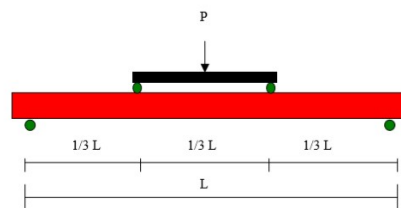

Resistència al foc: R-120

Longitud recolzament recomanada: 20 cm

- Les prestacions del producte identificat anteriorment, son conformes amb les prestacions declarades.
- La present declaració de prestacions, s'emet sota única responsabilitat del fabricant o importador o distribuïdor indicat amb anterioritat.