
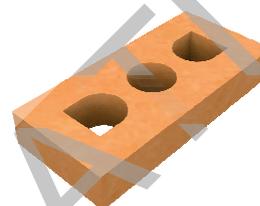


<b>DESIGNACIÓN DEL MODELO :</b>	Pieza P de arcilla cocida maciza (G1) Cat I R-25 de 270 x 130 x 45
<b>NOMBRE COMERCIAL :</b>	Macizo de 3 agujeros
<b>Nº CERTIFICADO CONFORMIDAD CE</b>	0099/CPR/A73/0029
<b>REF. DECLARACIÓN PRESTACIONES</b>	DP-007
<b>NORMA DEL PRODUCTO</b>	EN 771-1:2011+A1:2015
<b>USO PREVISTO</b>	Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.

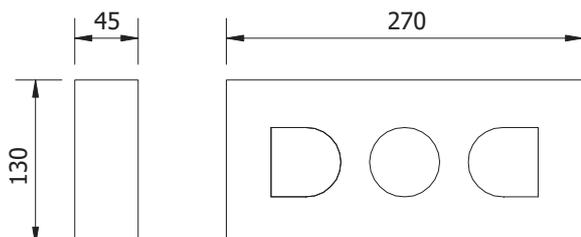

Cotas en mm

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica		Unidades	Método de comprobación	Valores garantizados	
Aspecto y estructura	Exfoliación / laminación		Visual sobre 6 piezas	Ninguna	
	Piezas fisuradas			$\leq 2$ piezas fisuradas	
	Piezas desconchadas	Entre 7 y 15 mm	[Uds.]	UNE 67039 EX	$\leq 1$ pieza desconchada
Mayor de 15 mm			Ninguna		
Tolerancias dimensionales	Valor medio	Largo (l)	UNE-EN 772-16	$\pm 7$	
		Ancho (a)		$\pm 5$	
		Grueso (h)		$\pm 3$	
	Recorrido	Largo (l)		$\pm 10$	
		Ancho (a)		$\pm 7$	
		Grueso (h)		$\pm 4$	
Espesor de pared	Pared exterior no vista	[mm]	UNE-EN 772-16	$\geq 8$	
	Pared interior			$\geq 5$	
Espesor combinado de tabiquillos		[%]	UNE-EN 772-16	$\geq 37,5$	
Paralelismo de las caras (Ortogonalidad)		[%]	UNE-EN 772-16	---	
Desnivel	Entre cantos	[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	---	
	Entre tablas			---	
Encaje	Separación mínima machihembrados extremos	[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	---	
	Separación máxima machihembrados interiores			---	
Planeidad de las caras	Diagonales	$l > 300$ mm	[mm]	UNE-EN 772-20	$\leq 4$
		$300 \geq l \geq 250$ mm			$\leq 4$
		$l \leq 250$ mm			$\leq 4$
Porcentaje de huecos		[%]	UNE-EN 772-3	$\leq 25$	
Volumen del mayor hueco		[%]	UNE-EN 772-3/9/16	$\leq 12,5$	
Absorción en piezas barrera anticapilaridad		[%]	UNE-EN 772-7	--- "No dejar expuesto"	
Succión		[Kg/(m <sup>2</sup> ·min)]	UNE-EN 772-11	$\leq 4,5$	
Resistencia normalizada característica		[N/mm <sup>2</sup> ]	UNE-EN 772-1	$\geq 25$	
Densidad	Absoluta	[Kg/m <sup>3</sup> ]	UNE-EN 772-13	1530 - 1870	
	Aparente			1330 - 1470	
Masa		[g]	Anexo D RP 34.14 AENOR	$\geq 2050$	
Durabilidad (Resistencia a la helada)		---	UNE 67028 EX	F <sub>0</sub> "No dejar expuesto"	
Propiedades térmicas	$\lambda_{pieza}$	[W/m x k]	Catálogo CTE	0.85	
	R <sub>muro</sub>	[m <sup>2</sup> x k/W]		0.12	
Permeabilidad al vapor de agua - $\mu$		---	Catálogo CTE	10	
Contenido en sales solubles activas		---	UNE-EN 772-5	S <sub>0</sub>	
Expansión por humedad		[mm/m]	UNE 67036	$\leq 0,6$	
Reacción al fuego	% materia orgánica $\leq 1\%$	---	UNE-EN 13501-1	A1	
Adherencia		[N/mm <sup>2</sup> ]	Anexo C UNE-EN 998-2	0,15	
Piezas especiales				No	
Observaciones:					