





# FICHA TÉCNICA

## Murfor® RND

PARA OBRAS CON JUNTAS FINAS DE MORTERO



### COLOCACIÓN DE Murfor® RND EN LAS JUNTAS FINAS DE MORTERO

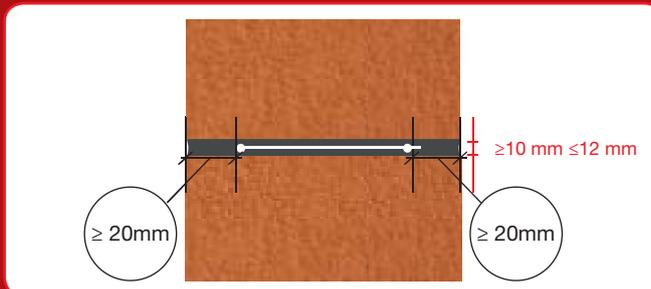

### ¿Qué es Murfor® RND?

Murfor® RND es la solución de armadura para obras que nos proponen los especialistas de la industria Bekaert y que le permitirá ejecutar sus obras con total confianza. Murfor® RND es una armadura prefabricada que esta formada por dos alambres paralelos unidos mediante puntos de soldadura a un alambre central continuo en zig-zag. Conforme a las normas de la industria más exigentes en la actualidad, Murfor® RND incrementa considerablemente la resistencia a compresión de sus obras y la rigidez de sus construcciones.

### ¿Por qué utilizar Murfor® RND?

Gracias a su rendimiento, sumado a una excelente relación calidad-precio, Murfor® RND le ofrece tanto a usted como a sus proyectos de construcción:

- nuevas posibilidades arquitectónicas
- consistencia estructural
- control de las fisuras

Con un grosor mínimo, Murfor® RND puede colocarse fácilmente en las juntas finas de mortero. Gracias a la geometría y a la longitud idónea elegida de los elementos Murfor® RND, se ha visto mejorado en gran medida el uso de Murfor® EFS en las obras.

### Bekaert le asesora sobre los modelos Murfor® que mejor se adaptan a sus necesidades.

Solicite asesoramiento sobre los modelos, cantidades y colocación en: [www.bekaert.com/building](http://www.bekaert.com/building)  
[infobuilding@bekaert.com](mailto:infobuilding@bekaert.com)


Todos los nombres de Bekaert son marcas registradas propiedad de NV Nekaert SA Zvevegem – Bélgica. Sujeto a modificaciones. Todos los detalles describen nuestros productos de forma general. Para más información o especificaciones sobre nuestros productos, solicítela. © 2008 Bekaert.

### GEOMETRÍA

Anchura (mm)	Diámetro (mm)	Diameter (mm)
30	3 - 4 - 5	3 - 3,75
50	3 - 4 - 5	3 - 3,75
80	3 - 4 - 5	3 - 3,75
100	3 - 4 - 5	3 - 3,75
150	3 - 4 - 5	3 - 3,75
200	5	3,75
250	5	3,75
280	5	3,75



### REVESTIMIENTO

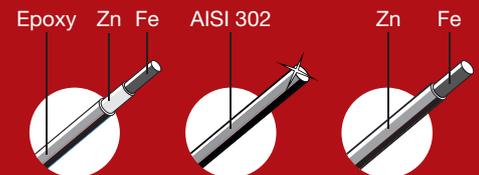

#### RND/E (EPOXY)

- Para obras expuestas a la humedad o a un entorno agresivo

#### RND/S (AISI 302)

- Para obras expuestas a humedad o a un entorno agresivo

#### RND/Z (Zn)

- Para obras en un entorno seco

### EMPAQUETADO



25 piezas por paquete (75 m)  
40 paquetes por palé (3050 m)

### CERTIFICACIONES


- **ETIQUETADO CE:** Murfor® ha recibido la sellado CE conforme a la EN 845-3: juntas de mortero para armaduras en obras. Para obtener una información más detallada, consulte la "Declaración de conformidad CE" disponible bajo previa solicitud.
- **OTRAS CERTIFICACIONES:** Bekaert siempre está presente en el mercado. Bekaert busca todas las certificaciones necesarias sobre los productos nacionales de calidad estándar, en el caso de que uno o diversos requerimientos no estén cubiertos por la CE ni estén certificados por la ISO 9001. Existen otras certificaciones Murfor® que son Zulassung DIBt, Mursenter e ITB.

### DISEÑOS Murfor®




Conozca los diseños de Murfor®: [www.bekaert.com/building](http://www.bekaert.com/building)


### ALMACENAMIENTO



MANTENER EN LUGAR SECO



CORRECTO



INCORRECTO



ISO



CE



KOMO



ATG