


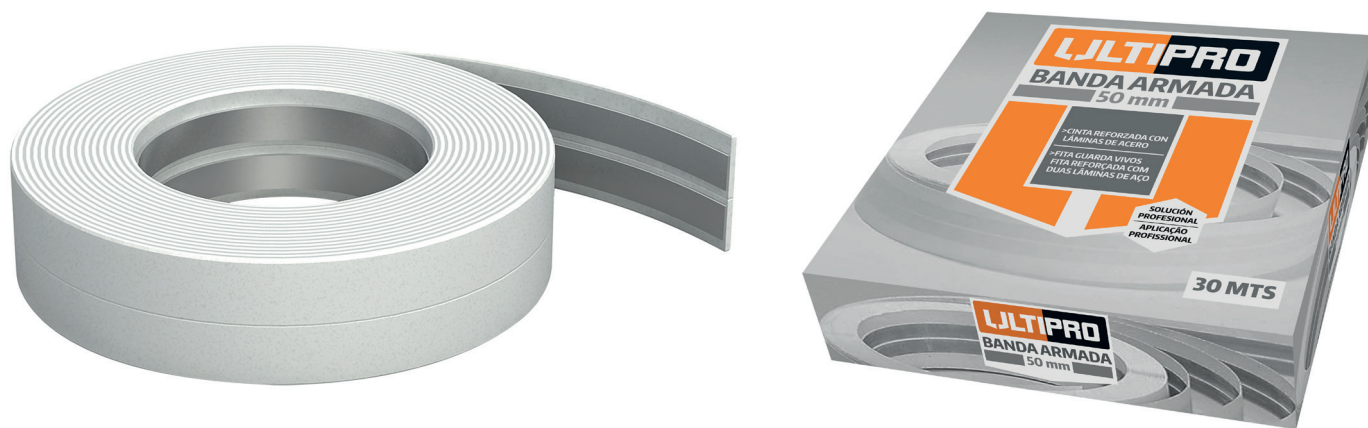

BANDA ARMADA

UTILIZACIÓN

- > Refuerzo de las esquinas de placas de yeso laminado.

VENTAJAS

- > Instalación clásica y rápida.
- > Invisible tras acabado.
- > Alta resistencia.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

- > Altura: 50 mm.
- > Longitud: 30 m.

COMPOSICIÓN

- > Papel:
 - Papel 100% resinoso de fibra larga.
 - Procedencia: Estados Unidos.
 - Densidad: 138,5 gr/m².
- > Acero:
 - Grosor del acero: 0,28 mm +/- 0,02 mm.
 - Calidad: DC01 + C690 + ze 20/20-A-S según EN 10152.
 - Anchura: 11 mm.

RENDIMIENTO

- > Rendimiento medio (por m²): 1,4.
- > Rendimiento medio (por ml): 1.

INSTRUCCIONES DE USO

- > Aplicar la cinta armada a la esquina, previamente cubierta de enlucido de pasta.
- > Doblar y fijar la cinta para formar la esquina.
- > Cubrir la cinta con enlucido de pasta.