



Experiencia



Calidad



Productos diferenciados
e innovadores



Calderetas y sumideros adequa®



Referencias



Soporte técnico
y comercial



Servicio
logístico

Catálogo Técnico



Las calderetas y sumideros adequa son elementos para la captación de agua y su posterior vertido a la red de evacuación interior del edificio.

Todos los modelos son sifónicos, impidiendo de este modo la salida de olores desagradables al exterior. Los cuerpos están fabricados por inyección de PVC mientras que las rejillas plásticas son de Polipropileno y las metálicas son de acero inoxidable.



Caldereta Sifónica

Descripción



Concebidas para su empleo en suelos, terrazas, garajes, solariums, cubiertas planas o patios, que precisen de instalación de lámina impermeabilizante.

La caldereta sifónica dispone de una rejilla sujeta mediante tornillo de acero inoxidable antivandálico.

La caldereta dispone de un sombrerete que recoge las posibles filtraciones de agua, impidiendo la aparición de goteras en plantas inferiores.

Disponibles con salida vertical y horizontal.

Permite su unión encolada a la tubería de PVC de evacuación.

Dimensiones y gama

Las calderetas están disponibles en dimensiones de 100x100, 150x150, 200x200, 250x250 y 300x300 con salida vertical. Con salida horizontal están disponibles en dimensiones de 200x200, 250x250 y 300x300.

Igualmente existe el modelo con salida vertical en dimensiones 250x250 con sombrerete parahojas.

La salida presenta diámetros de 32, 40, 50, 90 y 110mm dependiendo de la dimensión de la caldereta.

Todas las calderetas sifónicas de adequa se fabrican en color Gris RAL 7037.



**CALDERETA SIFÓNICA
SALIDA HORIZONTAL**



**CALDERETA SIFÓNICA
SALIDA VERTICAL**



**CALDERETA SIFÓNICA
CON PARAHOJAS**



Sumidero Sifónico

Descripción

Al igual que las calderetas, están concebidos para su empleo en suelos, terrazas, garajes, solariums, cubiertas planas o patios, con la diferencia de que no precisan instalación de lámina de impermeabilización y son perfectos para su empleo en la evacuación de suelos.

La rejilla va sujeta al cuerpo del sumidero sifónico mediante tornillo de acero inoxidable antivandático.


Disponibles con salida vertical e integrada. Permite su unión encolada a la tubería de PVC de evacuación.

Dimensiones y gama


Los sumideros están disponibles en dimensiones de 100x100, 150x150, 200x200, 250x250 y 300x300 con salida integrada y de 200x200 con salida vertical.

La salida presenta diámetros de 32, 40, 50, 75, 90 y 110mm dependiendo de la dimensión del sumidero.

Todos sumideros sifónicos de salida vertical e integrada se fabrican en Gris RAL 7037.

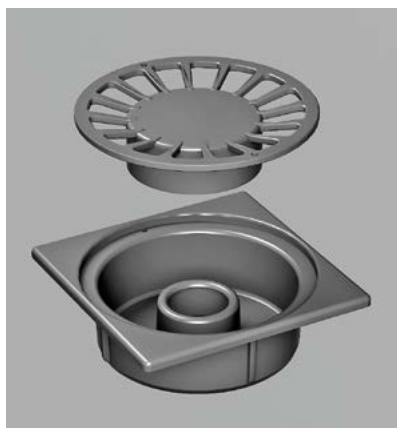

**SUMIDERO SIFÓNICO
SALIDA VERTICAL**

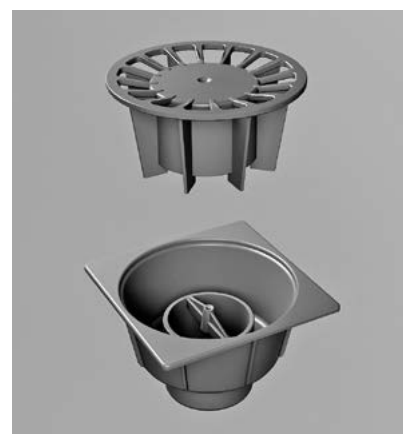

**SUMIDERO SIFÓNICO
SALIDA INTEGRADA**


Sumidero Sifónico (Tapa acero inox.)

Descripción

Apropiados para su puesta en obra en pequeños garajes, cocinas, aseos públicos, duchas en polideportivos, cuartos de baño, etc...ya que su perfecto ajuste con el pavimento presenta un resultado estético inmejorable.

La rejilla de acero inoxidable va sujeta al cuerpo del sumidero sifónico mediante tornillo de acero inoxidable antivandático. Disponibles con salida vertical y horizontal. Permite su unión encolada a la tubería de PVC de evacuación.

El sumidero se compone de rejilla, cuerpo sifónico, tapón de PVC Ø50mm y reducción Ø50 a 40 en PVC.

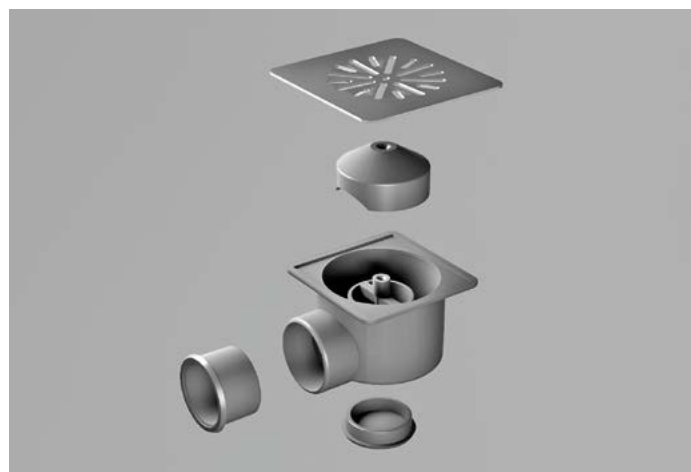

SUMIDERO SIFÓNICO SALIDA VERTICAL Y HORIZONTAL



Sumidero Sifónico para Tela Impermeabilizante

Descripción

Aptos para ser utilizados en superficies que precisen de instalación de lámina impermeabilizante tales como platos de ducha de obra. Dotados de una corona prensatelas como elemento de fijación para la lámina impermeabilizante.


La rejilla de acero inoxidable va sujeta al cuerpo del sumidero sifónico mediante tornillo de acero inoxidable antivandálico a excepción del modelo SS-55-MB.

El cuerpo de apoyo de la rejilla permite absorber el espesor de la solería.

El elemento sifónico impide la salida de malos olores al exterior.

Disponibles con salida vertical y horizontal. Permite su unión encolada a la tubería de PVC de evacuación.

El sumidero se compone de rejilla y soporte, cuerpo sifónico, prensatelas, tapón de PVC Ø50mm y reducción Ø50 a 40 en PVC. Igualmente el modelo SS-55-MB se encuentra disponible con lámina de geotextil impermeabilizante ya montada de dimensiones 1,5 x 2 m.

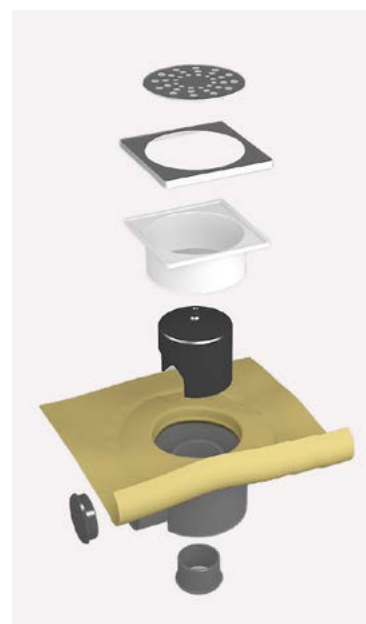

SUMIDERO SIFÓNICO PARA TELA IMPERMEABILIZANTE




Caldereta sifónica salida vertical



Código	Referencia	L	ø D	ø S1	ø S2	M/H	H1	H2
1000121*	CGH	100x100	146	32	40	H	47	25
1000122*	CGJ	150x150	215	40	50	H	61	28
1000124	CGV	200x200	280	90	110	H	102	48
1000123	CGS	250x250	347	90	110	H	91	49
1000127	CGS-3	300x300	347	90	110	H	91	49


* Incluye casquillo de reducción



Caldereta sifónica salida horizontal




Código	Referencia	L	ø D	ø S	M/H	H
1110845	SAVG-2	200x200	300	110	M	145
1000143	SAVG	250x250	350	110	M	145
1000144	SAVG-3	300x300	350	110	M	145



Caldereta sifónica con parahojas




Código	Referencia	L	ø D	ø S1	ø S2	M/H	H1	H2
2131027	CGSP	250x250	347	90	110	H	91	49




Sumidero sifónico salida vertical



Código	Referencia	L	ø S1	ø S2	M/H	H1	H2
1000132	PGP-2	200x200	75	90	H	88	47




Sumidero sifónico salida integrada




Código	Referencia	L	ø S1	ø S2	M/H	H
1000128*	PGH	100x100	32	40	H	48
1000129*	PGJ	150x150	40	50	H	55
1000130	PGP	200x200	75	-	H	88
1123146	PGR	200x200	80	90	M/H	86
1000131	PGV	250x250	90	110	H	98
1000136	PGV-3	300x300	90	110	H	98

* Incluye casquillo de reducción

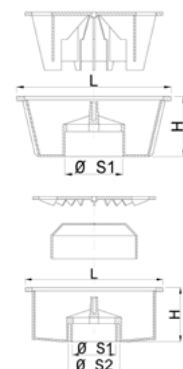

Sumidero ducha salida vertical y horizontal

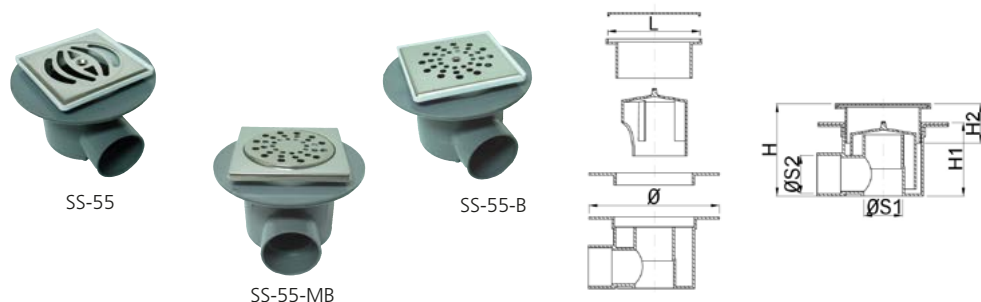

Código	Referencia	Ø S1	Ø S2	H	H1	H2	Ø	L Rejilla
1128527*	SS-55	40/50	40/50	95	83	43	150	105x105
2132278*	SS-55-MB	40/50	40/50	95	83	43	150	105x105
2132872*	SS-55-B	40/50	40/50	95	83	43	150	105x105
1123145**	SS-55-LA	40/50	40/50	95	83	43	150	105x105
2132871***	SS-55-MBG	40/50	40/50	95	83	43	150	105x105

* Incluye casquillo de reducción DN50 y DN40 y tapón ciego DN50

** Incluye casquillo de reducción DN50 y DN40, tapón ciego DN50 y lámina de PVC

*** Incluye casquillo de reducción DN50 y DN40, tapón ciego DN50 y geotextil sellado al sumidero

Lámina impermeabilizante de PVC para sumidero ducha



Código	Referencia	Medidas
1128528	LPVC	2000x1300

Sumidero sifónico salida vertical y horizontal

Código	Referencia	Ø S1	Ø S2	H	A	L rejilla
1000140*	SS-54	40/50	40/50	83	110x110	125x125
1110668*	SS-54-S	40/50	40/50	83	110x110	98x98
2132277*	SS-54-B	40/50	40/50	83	110x110	125x125

* Incluye casquillo de reducción DN50 y DN40 y tapón ciego DN50.



¡Contáctanos!  @adequaWS  adequa WS

Expertos en
caminos del agua



Tel. 949 80 14 59
Fax 949 80 39 26
sac@adequa.es
www.adequa.es