


Tonga® Eurocolors


Acondicionamiento Acústico
Diseño
Cromoterapia

Acabados


EUROCOLORS AMARILLO

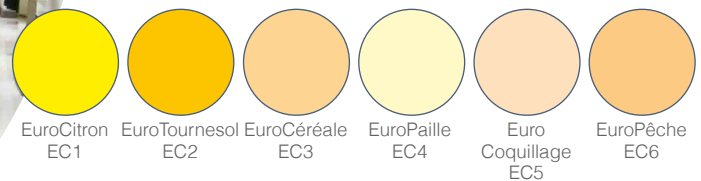


EUROCOLORS VERDE

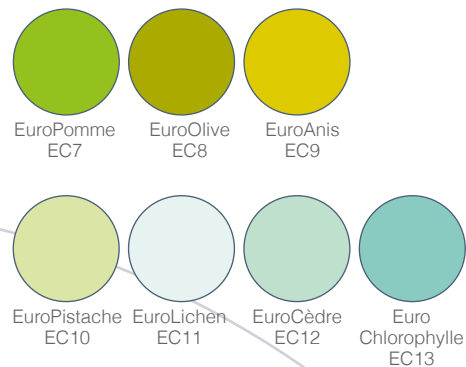


EUROCOLORS AZULES

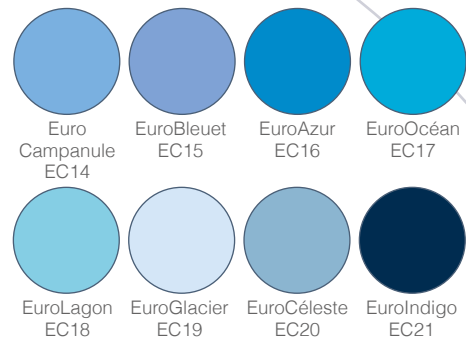

EUROCOLORS VIOLETAS

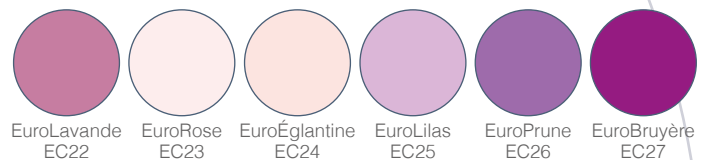

EUROCOLORS ROJOS

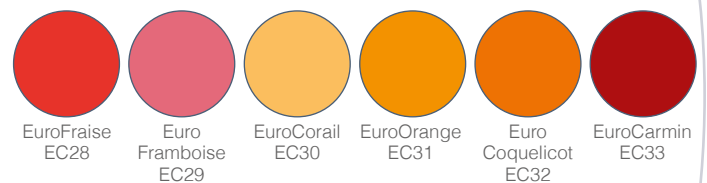

Descripción

Techo acústico de lana mineral con velo de vidrio decorativo blanco o en color. Cara oculta reforzada con velo de vidrio.

Reacción al fuego

Euroclase A2s1d0.

Resistencia a la humedad

100% estable a HR 95%.

Atenuación lateral

Espesor (mm)	Barrera	$D_{n,cw}$ (C, C _v) dB
40	Arena Plenum	39 (-2;-7)

Sistema de montaje

Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el plenum y el techo.

- Los paneles se cortan con la ayuda de un cutter sin polvo ni ruido.
- Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido de montaje.



Certificados







Diseña tu espacio en
www.eurocoustic-tendance.com
www.eurocoustic-tendance.com
Primer
simulador
de Techos
online

- Fácil
- Visual

EUROCOLORS MARRONES




EuroGrège EC34 EuroTaupe EC35 EuroWengé EC36

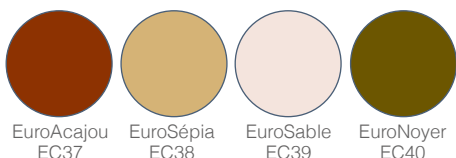


EuroAcajou EC37 EuroSépia EC38 EuroSable EC39 EuroNoyer EC40

EUROCOLORS GRISES

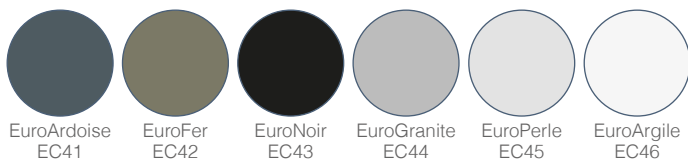

EuroArdoise EC41 EuroFer EC42 EuroNoir EC43 EuroGranite EC44 EuroPerle EC45 EuroArgile EC46

EUROCOLORS DISEÑOS

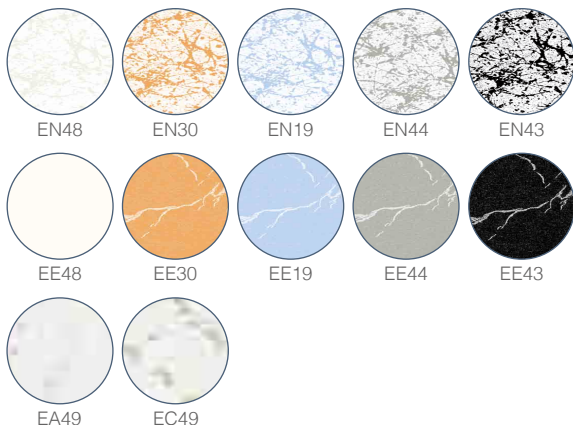

Aplicación

Sector Terciario: Oficinas, comercios, hoteles, piscinas, restaurantes, colegios y gimnasios.


Dimensiones

Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)
22	600/1200	600
40	600/1200	600

Resistencia Térmica

Espesor (mm)	Resistencia térmica (R_D) ($m^2 \cdot K/W$)
22	0,61
40	1,14

Absorción Acústica Clase A

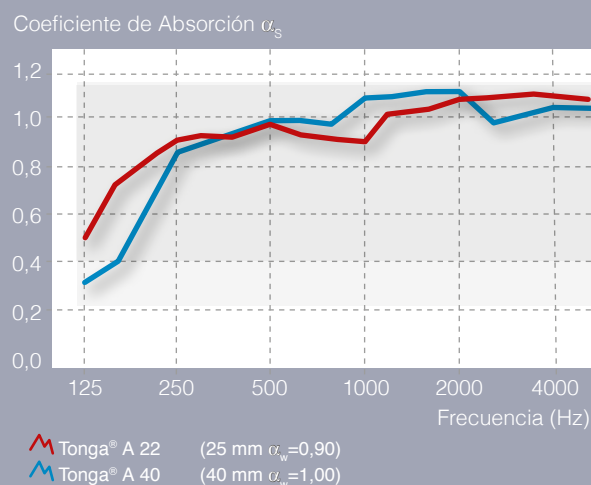

Ensayo CSTB AC06/011/1) (Ensayo CSTB AC05-197/1).