



**Suministros Cem S.L.**  
 Marco y tapa hermética de aluminio.  
 LISA, 600x600mm.  
**Ref.000720**





CERTIFICADO POR: **Applus<sup>+</sup>**  
 SEGÚN NORMA **EN-1253** certification

CARGA: **L15**, Tránsito ligero de vehículos.

CLASE: **WT**, Estanqueidad al agua.

CLASE: **OT**, Estanqueidad a los olores.

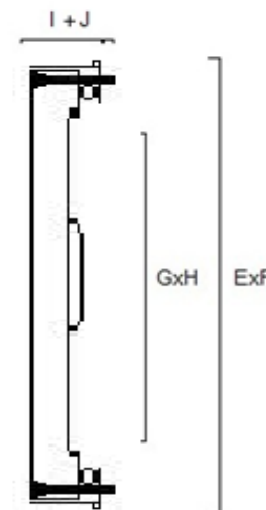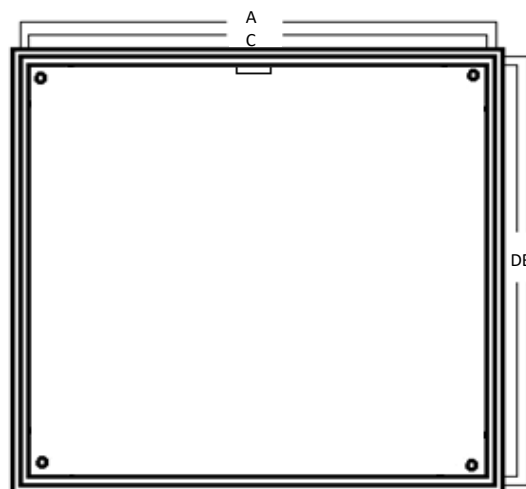

Junta de estanqueidad: Cordon EPDM CELULAR de 8mm.  
 Tornillería: Acero inoxidable DIN7991 A-2 M-10 ALLEN Nº 8.

| Marco y tapa hermética lisa de 600x600 |                      |              | Información general                                                          | Fabricado por:                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotas                                  | Descripción cotas    | Medidas (mm) | Marco y tapa de registro hermética fabricada en aluminio                     | Suministros Cem.S.L.<br>C/Monturiol 15<br>08918 Badalona (Barcelona)<br>Telf: 933987245<br>Correo electrónico:<br><a href="mailto:suministroscem@suministroscem.net">suministroscem@suministroscem.net</a> |
| A                                      | Ancho Total          | 590          | con cierre estanco por junta EPDM celular y tornillería inoxidable.          |                                                                                                                                                                                                            |
| B                                      | Alto Total           | 590          | Ensayo según norma EN-1253, obteniendo 3 certificaciones:                    |                                                                                                                                                                                                            |
| C                                      | Ancho Tapa           | 570          | <b>Clase de carga L15</b> , puede instalarse desde zonas peatonales          |                                                                                                                                                                                                            |
| D                                      | Alto Tapa            | 570          | hasta superficies con tránsito de vehículos ligeros, tales como              |                                                                                                                                                                                                            |
| ExF                                    | Hueco Obra           | 620x620      | espacios comerciales, zonas públicas y particulares.                         |                                                                                                                                                                                                            |
| GxH                                    | Paso interior        | 515x515      | <b>Clase de estanqueidad al agua WT</b> , que impide la entrada de           |                                                                                                                                                                                                            |
| I+J                                    | Grosor tapa + pivote | 40+15        | agua desde la superficie.                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                      |              | <b>Clase de estanqueidad a olores OT</b> , impide la salida de aire viciado. |                                                                                                                                                                                                            |