


Bajantes prefabricados

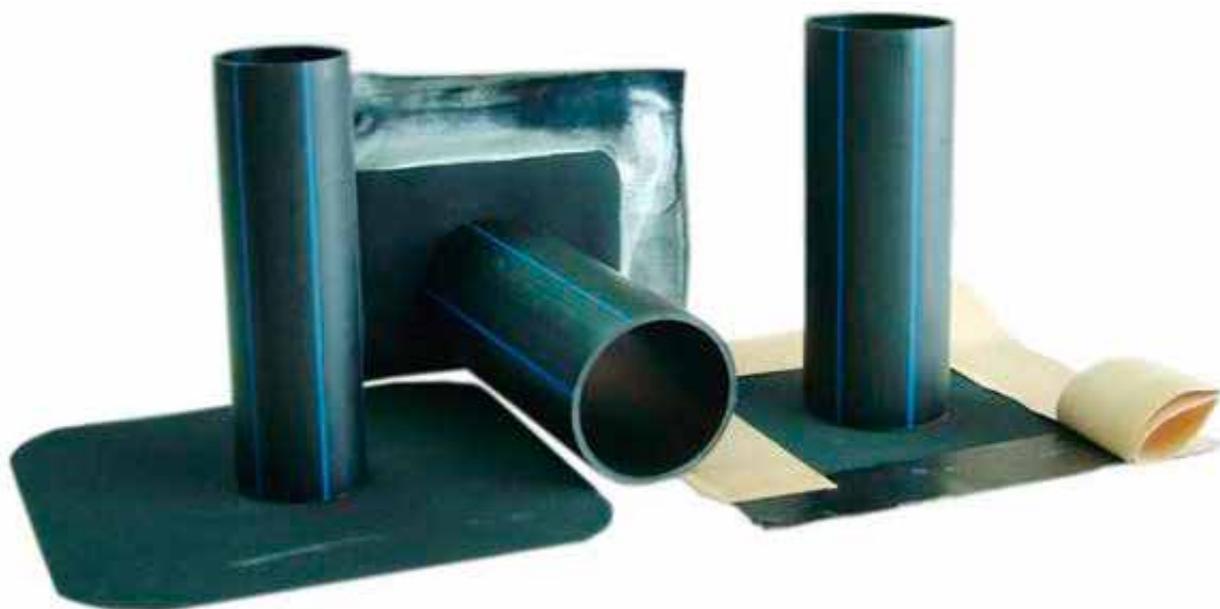

Los bajantes prefabricados de Giscosa permiten una rápida y fácil solución a la impermeabilización de estos puntos singulares.

Fabricados a partir de giscolene 120 y polietileno de alta densidad, unidos por termofusión, están disponibles en tres diámetros distintos :

- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm

La altura de la caña estándar es de 25 cm y las dimensiones de la base de giscolene 120 es un cuadrado de 36 cm por 36 cm. Otras dimensiones son posibles bajo pedido.

La unión del bajante prefabricado sobre la impermeabilización de EPDM existente se realiza mediante la aplicación del adhesivo SA-008 y posterior sellado con LS-009.