



Suministros Cem S.L.
Marco y tapa hermética de aluminio.
LISA, 500x500mm.

Ref.000719





CERTIFICADO POR: **Arplus⁺**
SEGÚN NORMA **EN-1253** certification

CARGA: **L15**, Tránsito ligero de vehículos.

CLASE: **WT**, Estanqueidad al agua.

CLASE: **OT**, Estanqueidad a los olores.

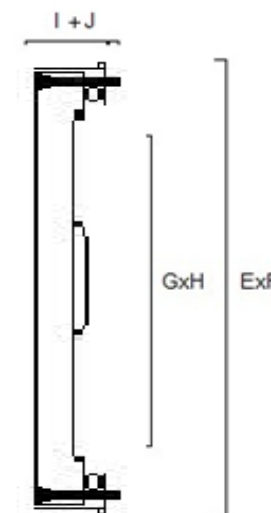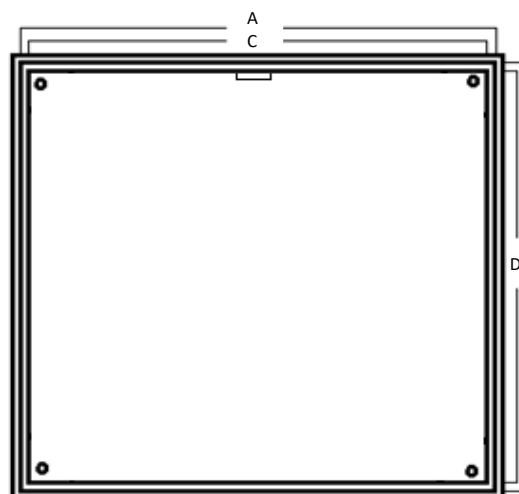

Junta de estanqueidad: Cordon EPDM CELULAR de 8mm.
Tornillería: Acero inoxidable DIN7991 A-2 M-10 ALLEN Nº 8,

Marco y tapa hermética lisa de 500x500			Información general	Fabricado por:
Cotas	Descripción cotas	Medidas (mm)	Marco y tapa de registro hermética fabricada en aluminio	Suministros Cem.S.L. C/Monturiol 15 08918 Badalona (Barcelona) Telf: 933987245 Correo electrónico: suministroscem@suministroscem.net
A	Ancho Total	495	con cierre estanco por junta EPDM celular y tornillería inoxidable.	
B	Alto Total	495	Ensayo según norma EN-1253, obteniendo 3 certificaciones:	
C	Ancho Tapa	475	Clase de carga L15 , puede instalarse desde zonas peatonales	
D	Alto Tapa	475	hasta superficies con tránsito de vehículos ligeros, tales como	
ExF	Hueco Obra	520x520	espacios comerciales, zonas públicas y particulares.	
GxH	Paso interior	430x430	Clase de estanqueidad al agua WT , que impide la entrada de	
I+J	Grosor tapa + pivote	40+15	agua desde la superficie.	
			Clase de estanqueidad a olores OT , impide la salida de aire viciado.	