

Características técnicas



A



A



HIDRÓGENO



SILENCIOSA

CON CONTRATO
MANTENIMIENTO
THERMOR

GARANTÍA
5
AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

			LOGIC MICRO 24	LOGIC MICRO 30
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Código		750044	750045
	Tipo de gas		GN/GP*	GN/GP *
	Clase NOx		5	5
	Nivel Sonoro	dB(A)	48	46
	Perfil		M	XL
CALEFACCIÓN	Potencia útil nominal	kW	24,2	24,2
	Eficiencia energética	%	94	94
	Potencia útil nominal (retorno 30°)	kW	25,6	25,6
	Rango de potencia	kW	4,8-24	6,0-24,2
	Potencia útil a carga parcial (30%)	kW	7,8	7,8
	Rendimiento a potencia nominal (100%)	%	100,0	100,0
	Rendimiento a carga parcial (30%)	%	109,5	109,5
	Tª de funcionamiento mín/máx	°C	30-80	30-80
ACS	Capacidad vaso expansión	L	8	8
	Potencia útil nominal	kW	24,2	30,3
	Eficiencia energética	%	78	78
	Rango de potencias	kW	4.8-24.2	6.0-30.3
	Caudal específico (EN 12303-1 ΔT= 30 °C)	L/min	11,56	14,47
	Caudal específico (EN 12303-1 ΔT= 25 °C)	L/min	13,87	17,37
	Máxima presión de agua admisible	MPa(bar)	1 (10)	1 (10)
	Temperatura máxima	°C	65	65
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	Tensión eléctrica (50Hz)	V	230	230
	Índice de protección		IP20	IP20
EVACUACIÓN DE HUMOS	Certificaciones		C13, C33, C43, C53 & C83	
	Longitud máx C13 conducto concéntrico horizontal	m	13	11
	Longitud máx C33 conducto concéntrico vertical	m	36	28

*Para la transformación a GP es necesario el kit correspondiente.




CONTROL A DISTANCIA VÍA
COZYTOUCH APP
Cozytouch App es gratuita y se puede
descargar a través de Apple Store o
Google Play



La eficacia de los sistemas de confort doméstico ha superado los límites físicos de las casas. La tecnología permite gestionar la temperatura del hogar desde el trabajo y regular el consumo de agua o la temperatura de ACS desde el móvil.

Además permite configurar las horas de funcionamiento para amortizar las horas valle, programar las ausencias en modo calendario o gestionar en cualquier momento la instalación desde fuera del hogar, evitando consumos innecesarios.

DIMENSIONES

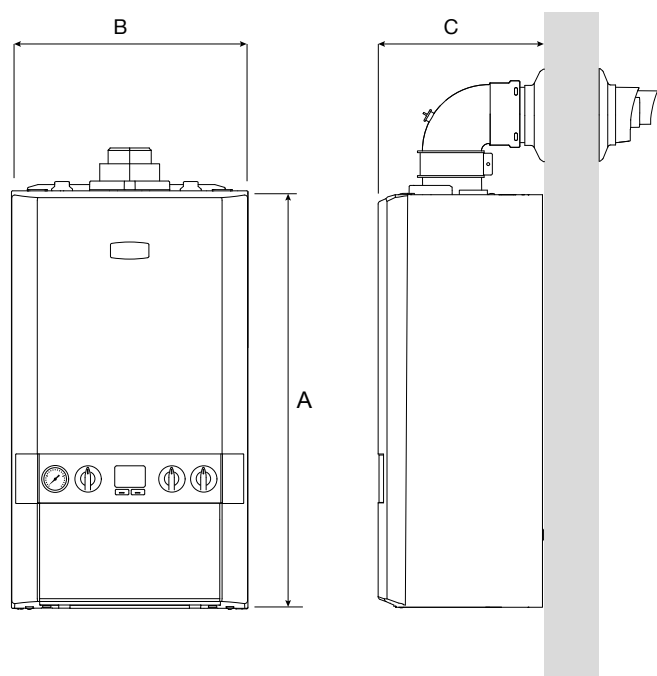

Logic Micro incluye kit de evacuación de humos horizontal 60/100 y regleta de conexiones

MEDIDAS

Modelo	Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
LOGIC MICRO 24	750044	700	395	278	28,8
LOGIC MICRO 30	750045	700	395	278	28,8

CONTROLES COMPATIBLES

Modelo	Código	WiFi
NAVILINK 105	074511	
NAVILINK 128	074513	•

