



FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

PLANTA DE FABRICACIÓ

Crta. C-250,Km 4.3

17242 (QUART)

UNE-EN 771-3 +A1 "CATEGORIA II-BLOQUES DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS"

07

BLOC H

(1) CAPACITAT PORTANT

RESISTENCIA a compresión: Característica		Dirección de carga la de los tabiquillos desde la cara de contacto, referida a la superficie bruta	Bloques comunes R4 Bloque visto R6	4 N/mm ² 6 N/mm ²
Estabilidad dimensional i variación debida a la humedad		Valor declarado de la variación debido a la humedad (mm/m)	sin variación	
Resistencia a la adherencia	Resistencia a la adherencia cortante	Valor fijo o valor declarado de la resistencia inicial cortante en N/mm ²	0.15 N/mm ²	
Absorción de agua por capilaridad		Valor declarado en g/m ² s ^{0.5}	120g/m ² s ^{0.5}	
Permeabilidad al vapor de agua		Valor tabulado del coeficiente de difusión del vapor	N.P.D	
Reacción frente al fuego		Euroclase declarada ductividad	A1	
Aislamiento acústico	Densidad aparente en seco	Valor declarado en Kg/m ³	1750 Kg/m ³	
Resistencia térmica	Valor declarado de la resistencia técnica o valor declarado de la conductividad térmica y medio de evacuación utilizado		N.P.D.	
Durabilidad frente hielo-deshielo	Valor declarado		N.P.D	
Contenido en sustancias peligrosas		Según capítulo ZA.3 norma	Sin requisitos nacionales	


N.P.D. Prestación No determinada / n.a. No aplica

(2) DETALLS CONSTRUCTIUS

SECCIÓ TRANSVERSAL (COTES EN cm)

MIDES L x H x A

L	H	A	Pes(Kg)
52.5	20	20	18
52.5	20	28	24

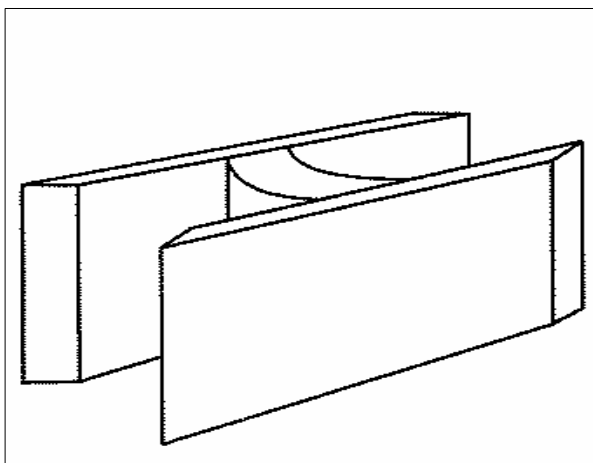

Data caducat: **no caduca**
BLOC H1.2