


Referencia gráfica



Dimensiones

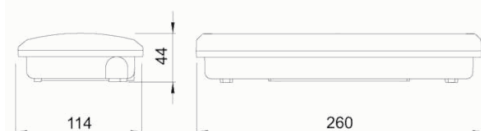

Sistema de control: AutoTest

Luminaria: Emergencia
Autónoma

Normas: EN-60598-1,
EN-60598-2-22

Certificación:

Características eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<0.12A

Consumo modo permanente: - W

Consumo modo no permanente: 2.5 W

Tª Ambiente Trabajo: 0-40°C

Fuente de luz: 2 x LED 0.5W

Lúmenes en emergencia: 50 lm

Lúmenes en permanencia: - lm

Batería: 3.6V-0.3Ah Ni-Cd

Clase: II

Modo: NP

Factor de potencia: - %

Lum. de Señalización: -

Tª LED: 4000°K

Autonomía: 1 h

Telemando: Si

Tiempo de carga: 24 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato


Difusor: Policarbonato TransFresnel

Apta para sup. inflamables: Si

IP/IK: IP42/IK04



Acabado: Blanco RAL9003

Curva fotométrica



Interdistancias

**Altura
Instalación**



2,0 m

5,93 m

5,14 m

2,5 m

5,60 m

5,52 m

3,0 m

5,23 m

5,63 m

3,5 m

5,15 m

5,55 m

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de puente selector para función permanente/no permanente

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

- Superficie techo/pared

- Empotrada techo

- Semiempotrada pared

Posibilidad de conexión :

- Cableado empotrado

- Cableado con tubo de superficie (máx M20)

Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:

- Estado del circuito de carga de batería.

- Estado de batería (autonomía)

- Estado de función de emergencia.

- Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza test periódicos y automáticos.

- Test funcional cada 7 días.

- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Entrada de telemando que permite:

- Puesta en reposo en ausencia de Red.

- Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.

- Test de prueba de estado de emergencia en presencia de red.

ACCESORIOS

AMD0051



CJTO. ACC.EMP.TECHO DIANA FLAT
BLANCO

90091NMF



Porte étiquette encastré XENA/DIANA -
Picto non inclus

APE0065



KIT ENVOLVENTE ESTANCO IP-65
DIANA

APE144



CAJA ESTANCA IP-44 DIANA

AED0071

CJTO. ACC. SEMIEMPOTRAR
PARED/MURO DIANA

AMU8001



MARCO UNIV de 8W a DIANA/XENA
BLANCO

AIF001



ACCESORIO INCLINACION 47° FLAT
DIANA / XENA FLAT

AKF001



ACCESORIO IK10 DIANA/XENA FLAT
DIANA

AGV120



REJILLA DE PROTECCION VENUS