

# Calentador gas cámara estanca serie **LOW NOx**




**2 AÑOS**  
**GARANTÍA**  
**TOTAL**  
COMPROMISO DE CALIDAD

**M** PERFIL

**XL** PERFIL

**A** ACS

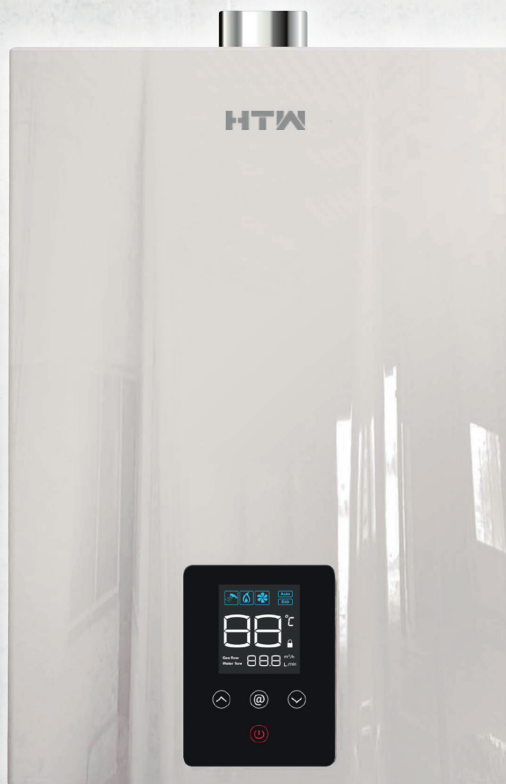

**12**  
L/min

Gran producción de ACS

**14**  
L/min

Gran producción de ACS



Display táctil multifuncional



Sin llama piloto



Super slim



Compatible con energía solar



Camara estanca



Sensor de gases y temperatura



Múltiples protecciones



Intercambiador de cobre libre de oxígeno



Kit de salida de gases (incluido)

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

## MODELO

|                               |       | HTW-CLE-12NOXGN        | HTW-CLE-12NOXGLP             | HTW-CLE-14NOXGN | HTW-CLE-14NOXGLP             |
|-------------------------------|-------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| POTENCIA                      |       |                        |                              |                 |                              |
| Potencia entrada              | kW    | 24                     | 24                           | 28              | 28                           |
| Potencia útil                 | kW    | 21,4                   | 21,4                         | 24,08           | 24,08                        |
| Potencia entrada mínima       | kW    | 7,5                    | 7,5                          | 8               | 8                            |
| Potencia salida mínima        | kW    | 6,1                    | 6,1                          | 6,9             | 6,9                          |
| Rendimiento                   | %     | ≥ 86%                  | ≥ 86%                        | > 86%           | > 86%                        |
| Perfil declarado              | —     | M                      | M                            | XL              | XL                           |
| Clasificación energética      | —     | A                      | A                            | A               | A                            |
| RENDIMIENTO                   |       |                        |                              |                 |                              |
| Tipo de gas                   | —     | Gas Natural G20        | Gas Butano G30 / Propano G31 | Gas Natural G20 | Gas Butano G30 / Propano G31 |
| Combustión                    | —     | Estanca                | Estanca                      | Estanca         | Estanca                      |
| Encendido                     | —     | Electrónico Automático |                              |                 |                              |
| Presión de gas                | Mbar  | 20                     | 28 – 30 / 37                 | 20              | 28 – 30 / 37                 |
| Voltaje                       | Vdc   | 3                      | 3                            | 3               | 3                            |
| TIPO DE CALENTADOR            |       |                        |                              |                 |                              |
| Presión máxima                | bar   | 10                     | 10                           | 10              | 10                           |
| Presión mínima                | bar   | 0,2                    | 0,2                          | 0,2             | 0,2                          |
| Caudal máximo                 | L/min | 12                     | 12                           | 14              | 14                           |
| Caudal mínimo                 | L/min | 8                      | 8                            | 2,5             | 2,5                          |
| Temperatura agua              | —     | 35-65                  | 35-65                        | 35-65           | 35-65                        |
| DIMENSIONES Y PESO            |       |                        |                              |                 |                              |
| Dimensiones netas (An×Al×Pr)  | mm    | 345×570×150            | 345×570×150                  | 345×570×170     | 345×570×170                  |
| Dimensiones brutas (An×Al×Pr) | mm    | 510×810×250            | 510×810×250                  | 545×860×270     | 545×860×270                  |
| Peso Neto                     | Kg    | 12,3                   | 12,3                         | 14,7            | 14,7                         |
| Peso Bruto                    | Kg    | 15,4                   | 15,4                         | 18,6            | 18,6                         |
| CONEXIONES                    |       |                        |                              |                 |                              |
| Conexión gas                  | —     | G1/2"                  | G1/2"                        | G1/2            | G1/2                         |
| Conexión agua fría            | —     | G1/2"                  | G1/2"                        | G1/2            | G1/2                         |
| Conexión agua caliente        | —     | G1/2"                  | G1/2"                        | G1/2            | G1/2                         |
| Ø Salida de gases             | Ø mm  | Ø 60/100               | Ø 60/100                     | Ø 60/100        | Ø 60/100                     |
| Longitud salida de gases      | mm    | 0,5 – 3                | 0,5 – 3                      | 0,5 – 3         | 0,5 – 3                      |
| CÓDIGO EAN                    |       | 8435483817470          | 8435483817487                | 8435483810242   | 8435483810235                |

HTW

15/04/2019