



FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

PLANTA DE FABRICACIÓ

Crta. C-250, Km 4.3

17242 (QUART)

UNE -EN 1340:2004/AC:2006"BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN"

VORADA TAULÓ

(1) CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES

NORMATIVA

UNITAT

UNE EN 1340

ÚS PREVIST

PAVIMENT EXTERIOR

RESISTÈNCIA A TRENCAMENT

CLASSE S (R-3.5)

3.5

Mpa

RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASSIÓ

CLASSE 4

RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT

SATISFACTORI

CONDUCTIVITAT TÈRMICA

N/A

COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC

N/A

DURABILITAT

SATISFACTORI

REACCIÓ AL FOC

N/A

(2) GEOMETRIA

Detalls constructius i geometria

LONGITUD (A) 100 cm

AMPLE DE LA BASE (B) 7 cm

ALÇADA (C) 20 cm


PES PROPI 33 Kg

LONGITUD (A) 100 cm

AMPLE DE LA BASE (B) 20 cm

ALÇADA (C) 20 cm

PES PROPI 92 Kg

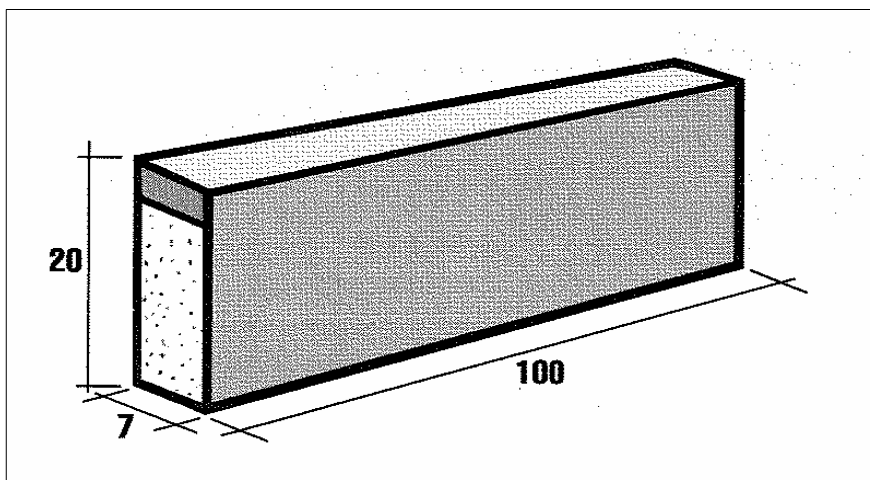

Data caducitat:

no caduca