




DESIGNACIÓN DEL MODELO :	Pieza P de arcilla cocida hueca (G4) Cat I R-3 de 330 x 160 x 70
NOMBRE COMERCIAL :	Tochana de 7 (7x16x33)
Nº CERTIFICADO CONFORMIDAD CE	Sistema 4
REF. DECLARACIÓN PRESTACIONES	DP-050
NORMA DEL PRODUCTO	EN 771-1:2011+A1:2015
USO PREVISTO	Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentadas. No destinado a ser expuesto.

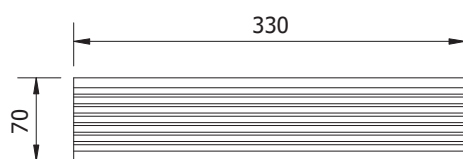

Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica			Unidades	Método de comprobación	Valores garantizados
Aspecto y estructura	Exfoliación / laminación		[Uds.]	Visual sobre 6 piezas	Ninguna
	Piezas fisuradas				≤ 2 piezas fisuradas
	Piezas desconchadas	Entre 7 y 15 mm		UNE 67039 EX	≤ 1 pieza desconchada
Mayor de 15 mm		Ninguna			
Tolerancias dimensionales	Valor medio	Largo (l)	[mm]	UNE-EN 772-16	± 7
		Ancho (a)			± 5
		Grueso (h)			± 3
	Recorrido	Largo (l)			± 11
		Ancho (a)			± 8
		Grueso (h)			± 5
Espesor de pared	Pared exterior no vista		[mm]	UNE-EN 772-16	≥ 6
	Pared interior				≥ 5
Espesor combinado de tabiquillos			[%]	UNE-EN 772-16	≥ 20
Paralelismo de las caras (Ortogonalidad)			[%]	UNE-EN 772-16	---
Desnivel	Entre cantos		[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	---
	Entre tablas				---
Encaje	Separación mínima machihembrados extremos		[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	---
	Separación máxima machihembrados interiores				---
Planeidad de las caras	Diagonales	l > 300 mm	[mm]	UNE-EN 772-20	≤ 4
		300 ≥ l ≥ 250 mm			≤ 4
		l ≤ 250 mm			≤ 4
Porcentaje de huecos			[%]	UNE-EN 772-3	50 ± 10%
Volumen del mayor hueco			[%]	UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5
Absorción en piezas barrera anticapilaridad			[%]	UNE-EN 772-7	---"No dejar expuesto"
Succión			[Kg/(m²·min)]	UNE-EN 772-11	≤ 4,5
Resistencia normalizada característica			[N/mm²]	UNE-EN 772-1	≥ 3
Densidad	Absoluta		[Kg/m³]	UNE-EN 772-13	1530 - 1870
	Aparente				720 - 880
Masa			[g]	Anexo D RP 34.14 AENOR	≥ 2900
Durabilidad (Resistencia a la helada)			---	UNE 67028 EX	F₀"No dejar expuesto"
Propiedades térmicas	λpieza		[W/m x k]	Catálogo CTE	0.32
	Rmuro		[m² x k/W]		0.16
Permeabilidad al vapor de agua - μ			---	Catálogo CTE	10
Contenido en sales solubles activas			---	UNE-EN 772-5	S₀
Expansión por humedad			[mm/m]	UNE 67036	≤ 0,6
Reacción al fuego		% materia orgánica ≤ 1%	---	UNE-EN 13501-1	A1
Adherencia			[N/mm²]	Anexo C UNE-EN 998-2	0,15
Piezas especiales					No
Observaciones:					