


THE ITALIAN STYLE DOOR





# ASSO 5 CIL

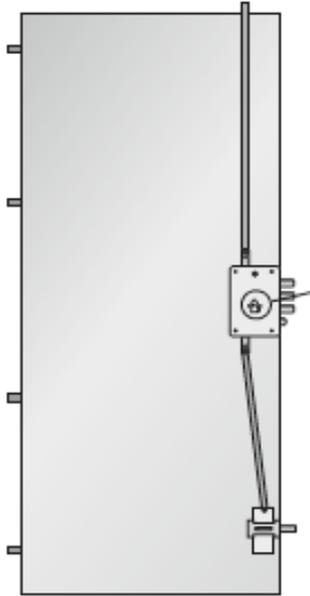

- Estructura monobloque formada al exterior por una lámina en acero galvanizado y al interior reforzada por tres omegas verticales de espesor 10 / 10.
- Cuatro puntos fijos antipalanca en acero cromado soldado sobre el lado de la bisagra.
- Cerradura de tres puntos de cierre, cerradura de cilindro con llave de seguridad.
- La cerradura está protegida por una pieza de acero al manganeso especial antitaladro y de una caja reforzada antipalanca.
- Con cilindro NEW POWER ANTIBUMPING y 5 llaves
- Compuesta con 2 bisagras de acero regulable en altura.
- El marco soldado con hilo continuo está dotado de una pieza de acero antipalanca y utiliza un dispositivo de registro para un montaje y empleo simple.
- El anclaje al muro está asegurado con ocho garras de acero.
- El marco y el premarco están fabricados con acero electrozincado de espesor 20 / 20 y barnizado en polvo de poliéster.
- Incluido limitador de apertura y umbral móvil.
- **Herraje Creta (fabricado por Hoppe en exclusiva para Dierre)**, compuesto por pomo lateral, manivela interior y mirilla gran angular.


El peso de la puerta es de cerca de 95 Kg., el grosor es de 63 mm.

Las especiales guarniciones sobre la hoja solapada garantizan un cierre hermético y silencioso sin filtración de aire, con burlete móvil automático al ras del suelo.

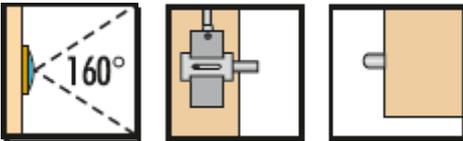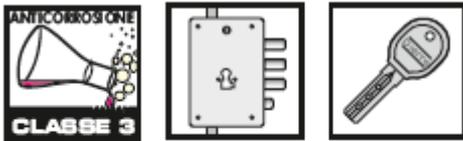


COTAS (MEDIDAS ESTÁNDAR LUZ DE PASO)

L	H		
	900	2000	2040
850	2000	2040	2100
800	2000	2040	2100

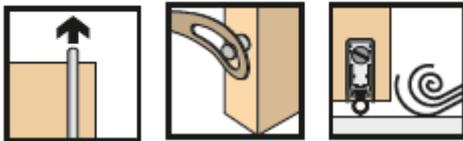

FINITURE

NEW CRETA



← "CARENADO GRAFA"

