


THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE






SG4

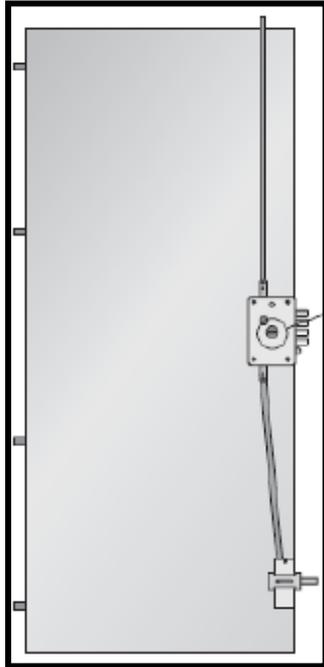

- Estructura monobloque formada al exterior por una lámina en acero galvanizado y al interior reforzada por tres omegas verticales de espesor 10 / 10.
- Cuatro puntos fijos antipalanca en acero cromado soldado sobre el lado de la bisagra.
- Cerradura de tres puntos de cierre, cerradura de cilindro con llave de seguridad.
- La cerradura está protegida por una pieza de acero al manganeso especial antitaladro y de una caja reforzada antipalanca y dispone de una llave maestra de obra. Con cilindro Basic y 5 llaves.
- Compuesta con 2 bisagras de acero regulable en altura.
- El marco soldado con hilo continuo está dotado de una pieza de acero antipalanca y utiliza un dispositivo de registro para un montaje y empleo simple.
- El anclaje al muro está asegurado con ocho garras de acero.
- El marco y el premarco están fabricados con acero electrozincado de espesor 20 / 20 y barnizado en polvo de poliéster. Carenado a Graffa.
- Incluido limitador de apertura y umbral móvil.
- **Herraje Creta (fabricado por Hoppe en exclusiva)**, compuesto por pomo lateral, manivela interior y mirilla gran angular.


El peso de la puerta es de cerca de 95 Kg., el grosor es de 63 mm.

Las especiales guarniciones sobre la hoja solapada garantizan un cierre hermético y silencioso sin filtración de aire, con burlete móvil automático al ras del suelo.





FINITURE

NEW CRETA



← "CARENADO GRAFA"

COTAS (MEDIDAS ESTÁNDAR LUZ DE PASO)
2040 X 800 (HUECO DE OBRA 2100 X 920)

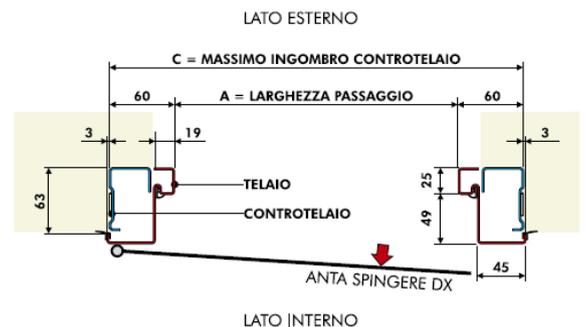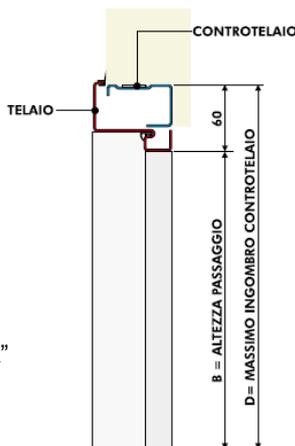

ENSAYOS:

-MARCADO CE

-CERTIFICADO ANTICORROSION Y PERMEABILIDAD AL AIRE EN CLASE 3.

-ENSAYO ANTIEFRACION CLASE 3.

-TRANSMISION TERMICA U=2,2.

-AISLAMIENTO ACÚSTICO 35 db.