


SPARTA 5

COMPACT

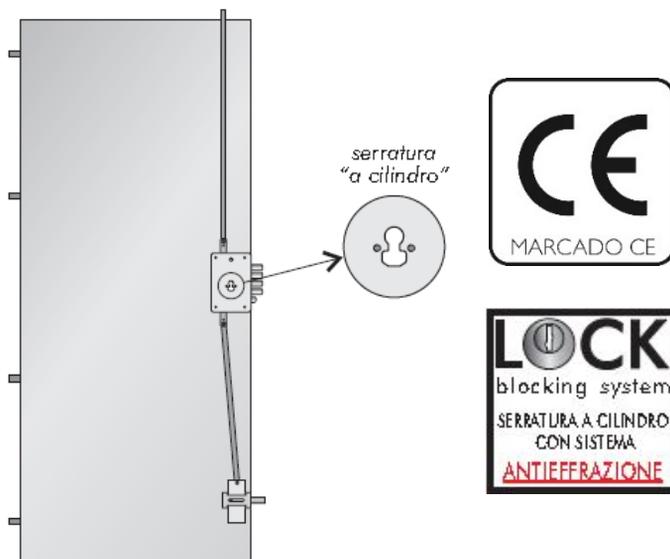

MARCO: ACERO CINCADO 18/10, INGLETES SOLDADOS Y BARNIZ EN POLVO DE RESINAS DE POLIÉSTER, COLOR MARRÓN, PLATA O BLANCO PREPARADO PARA JUNTA DE GOMA.

HOJA: CHAPA DE ACERO ELECTROCINCADO 9/10 Y OMEGAS DE REFUERZO 9/10.

CANTONERAS: PERFIL "GRAFFA" DE ACERO REVESTIDO CON VINILO MARRÓN, PLATA O BLANCO.

PREMARCO: ACERO CINCADO 18/10 CON SISTEMA DE REGULACIÓN Y 8 GARRAS DE ANCLAJE.

CERRADURA: MULTIPUNTO DE ENGRANAJES SILENCIOSA Y AUTOBLOCANTE CON BULONES DE 40MM (Ø18). SISTEMA DESVIADORES SENCILLO.

CILINDRO: BASIC LLAVE-LLAVE CON 5 LLAVES (DE SERIE).

ESCUDO: PROTECCIÓN DEL CILINDRO ANTITALADRO Y ANTIEXTRACCIÓN.

CERRADERO: ANTITARJETA DE ACERO.

LIMITADOR: SISTEMA DE APERTURA LIMITADA DE TRANSLACIÓN.

BISAGRAS: DOS BISAGRAS SOLDADAS, REGULABLES EN ALTURA CON RODAMIENTOS ANTIDESGASTE.

HERRAJE: ALUMINIO APTO PARA EXTERIOR MODELO NEWCRETA BRONCE/PLATA/LATÓN.

CORTAVIENTO: UMBRAL MÓVIL AUTOMÁTICO INFERIOR.

VARIANTES: ALTURAS ESPECIALES, FIJOS PARA VIDRIO.

FUNCIÓN : ENTRADA PRINCIPAL DE VIVIENDA.

SEGURIDAD: CLASE 3 ANTIEFFRACCIÓN SEGÚN UNE EN 1627.

ACÚSTICA: 35 dB(A) SEGÚN UNE EN 10140-2.

TÉRMICA : TRANSMITANCIA 2,2 W/m²C EN CUMPLIMIENTO DEL CTE.

PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 2 SEGÚN UNE-EN 1026 – ANTICORROSIÓN CLASE 3 Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO C5 SEGÚN UNE-EN 1670 Y UNE-EN 12211.

