


Ficha técnica

Tacos de fijación mecánica

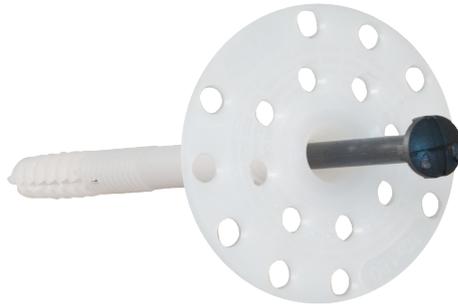

Tacos de fijación mecánica certificados ETAG 014, con un plato de 60 mm., para taladros (broca) de un diámetro de 10 mm. con cabeza circular. Están fabricados en plástico para evitar condensaciones que puedan provocar manchas en el revestimiento. Se utilizan para la fijación mecánica de las placas aislantes al soporte, debiendo garantizarse una profundidad de anclaje mínima de 50 mm. y un consumo aproximado de 8 ud/m².

Medidas

10 x 90 mm.
10 x 110 mm.
10 x 120 mm.
10 x 130 mm.
10 x 150 mm.
10 x 170 mm.
10 x 190 mm.
10 x 210 mm.

Espesor aislamiento

40 mm.
50 - 60 mm.
70 mm.
80 mm.
90 - 100 mm.
110 - 120 mm.
130 - 140 mm.
150 - 160 mm.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com