

# Ficha Técnica Pinchos Antiposamiento

Palomas, Gaviotas y aves medianas.



## SERIE POLICARBONATO + ACERO

Fabricación española conforme a norma de homologación europea EN-DIN-ISO 4892 certificada por APPLUS.


Largo de todos los módulos = 50cm.

Base policarbonato con tratamiento contra rayos UV.

Varilla de 1.3mm de diámetro en acero inoxidable Aisi 302.

Máxima resistencia (2000New) Norma En10270.

Alto = 11,5 cm. Garantía = 10 años.

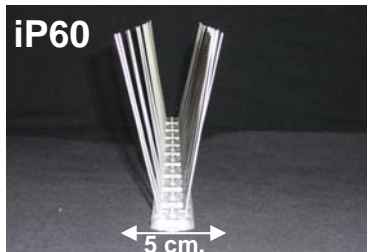


**iP60**

5 cm.

Anchura real = 5,5 cm. Protege hasta 9 cm.

Púas/metro = 80 (cada 2,5 cm.)

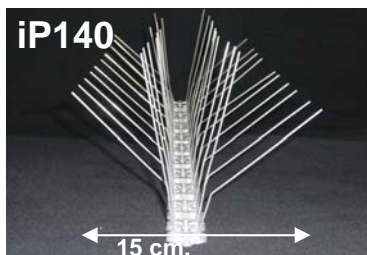


**iP140**

15 cm.

Anchura real = 15 cm. Protege hasta 19 cm.

Púas/metro = 80 (cada 2,5 cm.)

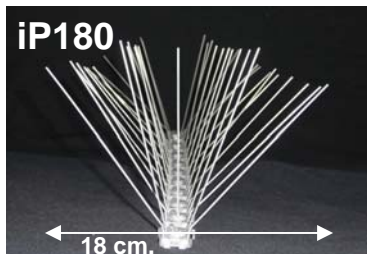


**iP180**

18 cm.

Anchura real = 18 cm. Protege hasta 23 cm.

Púas/metro = 100 (cada 2,5 cm. + 3D cruzadas)

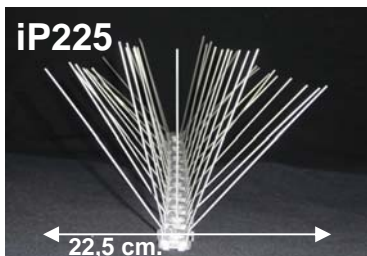

**iP225**

22,5 cm.

Anchura real = 22,5 cm. Protege hasta 28 cm.

Púas/metro = 100 (cada 2,5 cm. + 3D cruzadas)

Varilla de 14 cm. de alto.

## SERIE 100% ACERO INOXIDABLE

Fabricación española conforme a norma de homologación europea EN-DIN-ISO 4892 certificada por APPLUS.


Largo de todos los módulos = 50cm.

Base acero inoxidable Aisi 304.

Varilla de 1.3mm de diámetro en acero inoxidable Aisi 302.

Máxima resistencia (2000New) Norma En10270.

Alto = 11,5 cm. Garantía = 25 años.

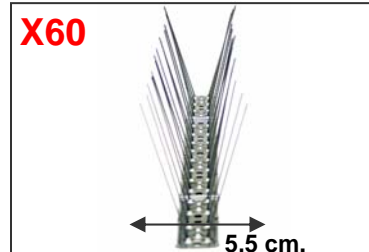


**X60**

5,5 cm.

Anchura real = 5,5 cm. Protege hasta 9 cm.

Púas/metro = 64 (cada 3 cm.)

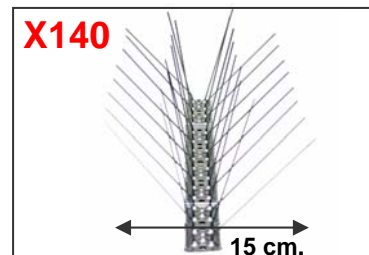


**X140**

15 cm.

Anchura real = 15 cm. Protege hasta 19 cm.

Púas/metro = 64 (cada 3 cm.)

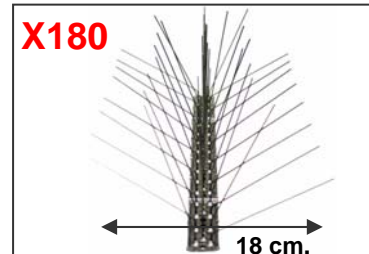


**X180**

18 cm.

Anchura real = 18 cm. Protege hasta 23 cm.

Púas/metro = 80 (cada 3 cm. + 3D cruzadas)

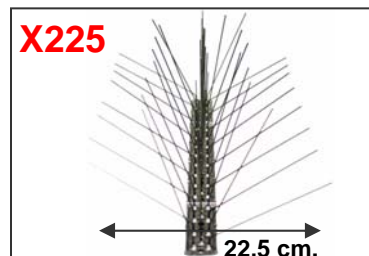

**X225**

22,5 cm.

Anchura real = 22,5 cm. Protege hasta 28 cm.

Púas/metro = 80 (cada 2,5 cm. + 3D cruzadas)

Varilla de 14 cm. de alto.