





**Suministros Cem S.L.**  
 Marco y tapa hermética de aluminio.  
 RELLENABLE, 500X500mm.

**Ref.000732**



CERTIFICADO POR: **Applus+**  
 SEGÚN NORMA **EN-1253** certification

CARGA: **R50**, Tránsito de vehículos.  
 CLASE: **WT**, Estanqueidad al agua.  
 CLASE: **OT**, Estanqueidad a los olores.

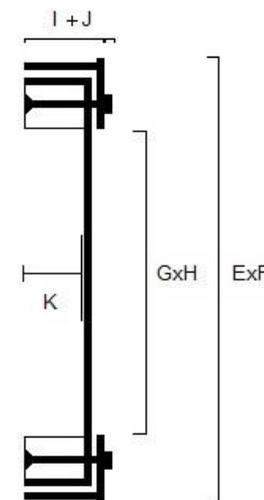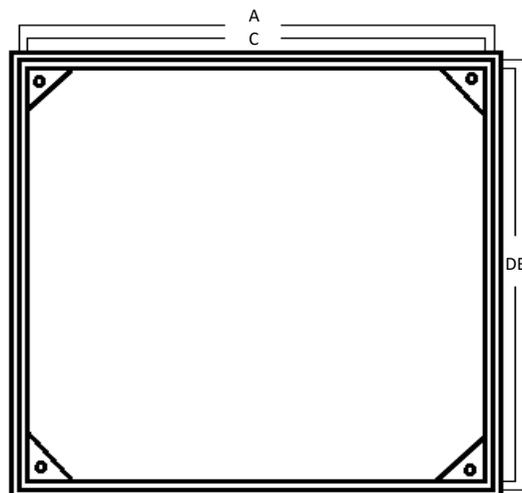

Junta de estanqueidad: Cordon EPDM CELULAR de 8mm.  
 Tornillería: Acero inoxidable DIN912 A-2 M-10 ALLEN Nº 8,  
 Tiradores extracción: 2 unidades por registro de 10mm.

Marco y tapa hermética rellenable de 500x500			Información general	Fabricado por:
Cotas	Descripción	Medidas (mm)	Marco y tapa de registro hermética fabricada en aluminio con cierre estanco por junta EPDM celular y tornillería inoxidable.	Suministros Cem.S.L. C/Monturiol 15 08918 Badalona (Barcelona) Telf: 933987245 Correo electrónico: <a href="mailto:suministroscem@suministroscem.net">suministroscem@suministroscem.net</a>
A	Ancho Total	500	Ensayo según norma EN-1253, obteniendo 3 certificaciones:	
B	Alto Total	500	<b>Clase de carga R50</b> , puede instalarse desde zonas peatonales hasta superficies con tránsito de vehículos, tales como	
C	Ancho Tapa	480	instalaciones de uso comercial y fábricas.	
D	Alto Tapa	480	<b>Clase de estanqueidad al agua WT</b> , que impide la entrada de agua desde la superficie.	
ExF	Hueco Obra	530x530	<b>Clase de estanqueidad a olores OT</b> , impide la salida de aire viciado.	
GxH	Paso interior	430x430		
I+J	Grosor tapa + pivote	50+15		
K	Profundidad bañera	35		