


Ficha Técnica no 25

Fecha rev. 17/08/15

Esquema de la pieza:

(cotas en mm)

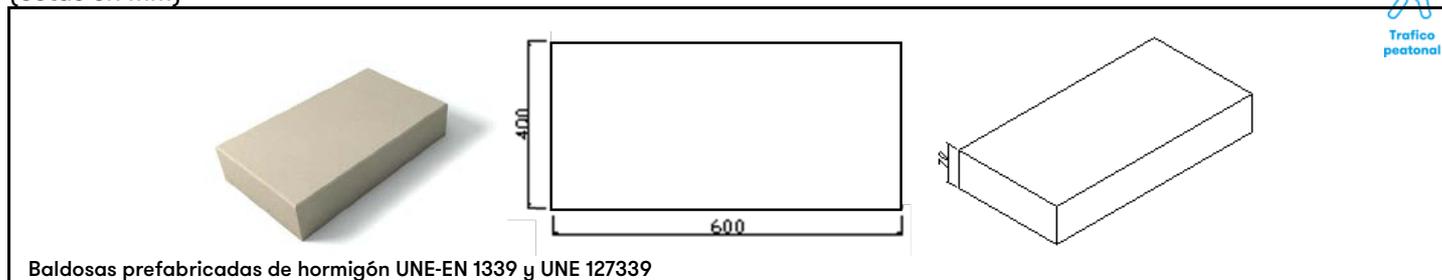

Baldosas prefabricadas de hormigón UNE-EN 1339 y UNE 127339

| Características técnicas | | |
|--|---|-------|
| Modelo | Placa Rectangular sin Bisel 60x40x7 | |
| Monocapa/Bicapa | Las dos opciones disponibles (Bajo pedido) | |
| Colores | Colores puros y mezcla de colores (Bajo pedido) | |
| Acabados | Liso y Granallado | |
| Dimensiones | 600 x 400 x 55 mm | |
| Bisel | No | |
| Elementos separadores | Si | |
| Unidades/m ² | 4,16 unidades/m ² | |
| Peso (kg/m ²) | 164 kg/m ² | |
| | Incorporación 20% de áridos reciclados procedentes de áridos siderúrgicos (sólo productos Bicapa) | |
| Normativa aplicación: UNE-EN 1339 | VALOR | CLASE |
| Tolerancias dimensionales | Longitud ± 2 mm Ancho ± 2 mm Espesor ± 2 mm | 3R |
| Diferencia máxima entre diagonales | 2 mm | 3L |
| Resistencia característica a la flexión | ≥ 5 Mpa | 3U |
| Carga de rotura | ≥ 11 kN | 110 |
| Absorción de agua | $\leq 6\%$ | 2B |
| Resistencia al desgaste por abrasión (disco ancho) | ≤ 20 mm | 4I |
| resistencia al deslizamiento/resbalamiento | Satisfactoria por definición de normativa (Rd > 45) | 3 |

Otros:

Se dispone del distintivo de Garantía de Calidad Ambiental [Ecoetiqueta], otorgado por la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. ICA Soriguē tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma ISO 9001 y un sistema de gestión Medioambiental según ISO 14001. Se dispone de recomendaciones de Colocación en el apartado de Pavimentos de la página Web de ICA

Soriguē: http://www.icasorigue.com/pdf/colocacion_p.pdf. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características