
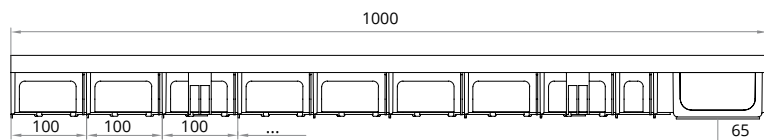


Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

HYDROMINIPLUS

Canal de drenaje tipo ULMA, modelo HYDROMINIPLUS, fabricados en composite negro, ancho exterior 132mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 84mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación de 2 tornillos por ML.



CANALES

Código canal	L mm	Altura total mm	Ancho canal mm		Ø Diám. Salida* mm		Sección hidráulica cm²	Unidades x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vertical	Horizontal Conexión a 90° (1)				
HYDROPLUSH80	1000	84	132	100	90-110		51	170	0,79	1,31


(1) Cada canal dispone de dos entradas laterales con sistema de conexión mediante machihembrado, para crear cruces de 2, 3 y 4 canales, así como ángulos a 90°.

REJILLAS



Material	Diseño	Clase carga	Código	L mm	Ancho mm	Abertura Ø	Peso Kg
FUNDICIÓN	NERVADA	B125	FNX100KCBM	500	123	14	2,7
	NERVADA	C250	FNX100KCCM	500	123	14	2,9
	NERVADA ANTITACÓN	C250	FNHX100KCCM	500	123	5	3,7
FUNDICIÓN INOXIDABLE	NERVADA	D400	FIN100KCDM	500	123	19,9	3,5
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A15	GN100KCA	1000	123	9	1,6
	PERFORADA	A15	GP100KCA	1000	123	Ø6	1,1
	ENTRAMADA ANTITACÓN*	B125	GEHX100KCB	1000	123	30 x 10	4,0
INOXIDABLE	NERVADA	A15	IN100KCA	1000	123	7	1,4
	PERFORADA	A15	IP100KCA	1000	123	Ø6	1,2
COMPOSITE	NERVADA ANTITACÓN NEGRA	A15	PNH100KCAM	500	123	5	0,6
	NERVADA ANTITACÓN GRIS	A15	PNH100KCAM-GRIS	500	123	5	0,6
	NERVADA LONGITUDINAL	A15	PNLH100KCAM	500	123	8	0,4
	NERVADA LONGITUDINAL	A15	PNLH100KCAM-GRIS	500	123	8	0,4
	ENTRAMADA	B125	PE100KCBM	500	123	14 x 12,5	0,5

SISTEMA DE FIJACIÓN



Código	Uds ml
TEF860	2
TEF860	2
TEF860	2
TXE860	2
TNPC870	2
TNPC870	2
TEF860	2
TXNPC870	2
TXNPC870	2
TXE860	2
TXE860	2
TXE860	2
TXE860	2

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar diseño

TAPA CERRADA

Código	
TH100H80C	

FILTRO DE HOJAS

Código	
FS90	

