

OPENBOX para cartón-yeso

Descripción

El premarco Openbox está destinado a pared interior de separación de cartón-yeso compuesta por perfiles de 70/90 mm con un espesor total acabado de 95/115 mm, y es apto para alojar en su interior una puerta (modelo hoja única) o dos puertas (modelo dos hojas) corredera(s), rígida(s), empotrada(s), con un peso máximo de 100 kg.

Características

Medidas luz de paso en ancho de 600 a 1000 mm una hoja y de 1200 a 2000 mm dos hojas


Medidas luz de paso en altura 2020 y 2100 mm

Hueco interior 52/69 mm

Espesor máximo puerta 40/43 mm, para espesor 95

Espesor máximo puerta 55 mm, para espesor 115

Peso máximo hoja 100 kg

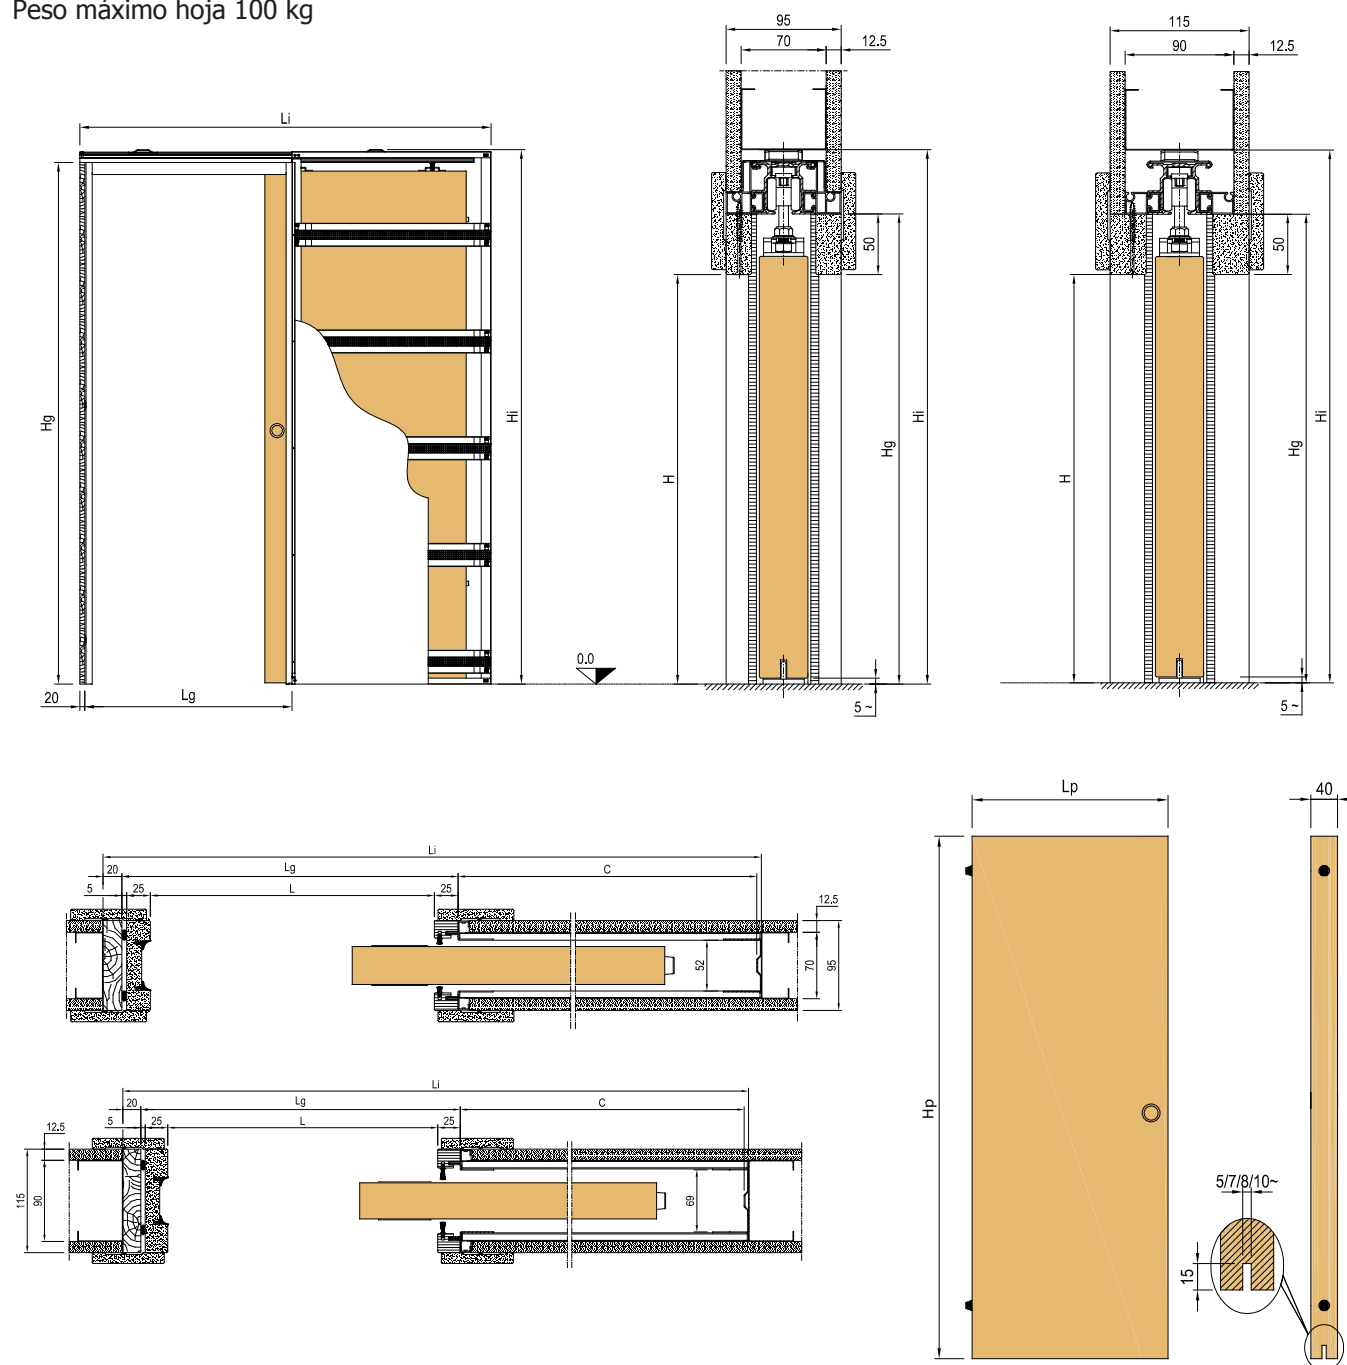

El **armazón** se compone de:

- **10 refuerzos horizontales** en chapa galvanizada DX51D+Z140 (7/10 mm de espesor) de 9 mm (100) o 14 mm (125) de altura según el grosor de la pared acabada para darle rigidez.
- **Base inferior** en chapa galvanizada DX51D+Z140 (10/10 mm de espesor) preparada para la fijación del armazón al suelo y la fijación del guiador de la hoja.
- **Parte superior** de chapa galvanizada DX51D+Z140 (10/10 mm de espesor) compuesta por un portaguía integrado y obtenido en el perfil, que incluye un resorte de enganche de la guía. Hay puentes para fijar las placas de cartón-yeso.
- **Frontal:** en chapa galvanizada DX51D+Z140 (12/10 mm de espesor).
- **Parte trasera** en chapa galvanizada DX51D+Z140 (10/10 mm de espesor).
- **Placa delantera** fabricada con cinta galvanizada DX51D+AZ140 (8/10 mm de espesor) con función de contención durante la colocación y posterior fase de montaje de los paneles de cartón-yeso, provista de alojamientos para albergar los separadores de alineación.

Las chapas que constituyen los componentes del armazón cumplen con la norma UNI EN 10143/2006 para las características técnicas y se comprueban según el estándar UNI EN 10204.

El **travesaño guía de doble nivel** está formado por un perfil de aluminio extruido con la forma adecuada para garantizar el perfecto centrado de los carros y la inserción de separadores laterales de PVC adaptados al grosor de la pared acabada.

Montante de madera fabricado con tablero de madera seccionado, de espesor adecuado a la pared acabada y provisto de alojamientos para albergar los separadores de alineación.

Separador de colocación fabricado en chapa con la función de correcta alineación durante la colocación.

El **kit carro** se compone de:

- Par de carros (capacidad máxima 100 kg por par) con cuatro ruedas con perno montado sobre rodamiento de bolas; cuerpo del carro en nailon cargado y ruedas en nailon cargado.
- Par de placas de suspensión en chapa galvanizada (30/10 mm de espesor) con la forma adecuada para permitir el montaje de la hoja en el sistema de deslizamiento.
- Fin de carrera ajustable fabricado en nailon con tornillos prisioneros de bloqueo.
- Guiador de hoja equipado con espesores para ajustar su altura con respecto al nivel del suelo acabado.
- Tornillería para la fijación de los carros al panel hoja.

Clavos premontados que permiten una fácil fijación del travesaño de guía al montante de madera.

Puentes de soporte fabricados en chapa con la función de anclar el travesaño de guía a la estructura de cartón-yeso durante la colocación.

Modo de aplicación/colocación:

Lleve a cabo la estructura con un hueco lo suficientemente grande como para albergar el premarco. Cuando no exista, debe crearse una superficie a nivel del suelo acabado, apoye el premarco, abra los apéndices, verifique alineación, perpendicularidad y planitud, luego proceda a fijar el premarco. **Tenga cuidado de no instalar el premarco más alto que el nivel del suelo acabado.** Fije los perfiles para cartón-yeso al perímetro del premarco, creando puntos de anclaje al techo, especialmente en la parte superior. Monte la placa de cartón-yeso en la pared y en el premarco.

Para fijar la placa de cartón-yeso al premarco, utilice los tornillos suministrados. Coloque la red de malla fina sobre todas las uniones y lleve a cabo el rejuntado.

Todas las operaciones mencionadas anteriormente deben realizarse con la placa de contención montada en el armazón.

En cualquier caso, se remite también a las instrucciones adjuntas al producto.



EPI a utilizar



Ropa protectora con mangas largas



Guantes de protección adecuados a la naturaleza del producto



Calzado de seguridad



DECLARACIÓN DEL CARÁCTER NO DETERIORABLE Y DE LA NO TOXICIDAD DE LOS PRODUCTOS SCRIGNO SEGÚN EL REGLAMENTO 1907/2006/CE RELATIVO AL REGISTRO, EVALUACIÓN, AUTORIZACIÓN Y RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Scrigno declara que los premarcos presentes en la lista de precios **no se deterioran** siempre que se garantice la exclusión de las siguientes condiciones:

- Lugar de almacenamiento del material inadecuado
- Almacenamiento y manipulación inadecuados del material
- Uso inadecuado y negligencia al usar el producto
- Intervenciones no realizadas según las indicaciones técnicas o modificaciones no previstas por el fabricante
- Instalación de los productos en lugares y situaciones extremas (edificios de producción y de servicio con altas concentraciones ácidas o salinas).

REGLAMENTO 305/2011 (Declaración de prestaciones de productos de construcción CPR)

El producto «Premarco» no está actualmente sujeto al Reglamento de referencia 305/2011 y por lo tanto no puede ser evaluado según un estándar técnico europeo de una norma armonizada.

SCRIGNO TAMBIÉN DECLARA

que los productos **no liberan sustancias peligrosas** para la salud humana o el medio ambiente en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles.


GARANTÍA DE PRODUCTO

El premarco tiene una garantía:

- de 2 años según la Directiva Europea 99/44 CE
- 20 años de garantía otorgados por Scrigno

Scrigno SpA | scrigno.com
calle Casale Sant'Ermite 975, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. + 39 0541 757711 - infoscrigno@scrignogroup.com

OPENBOX 95 SIMPLE para pared de cartón-yeso

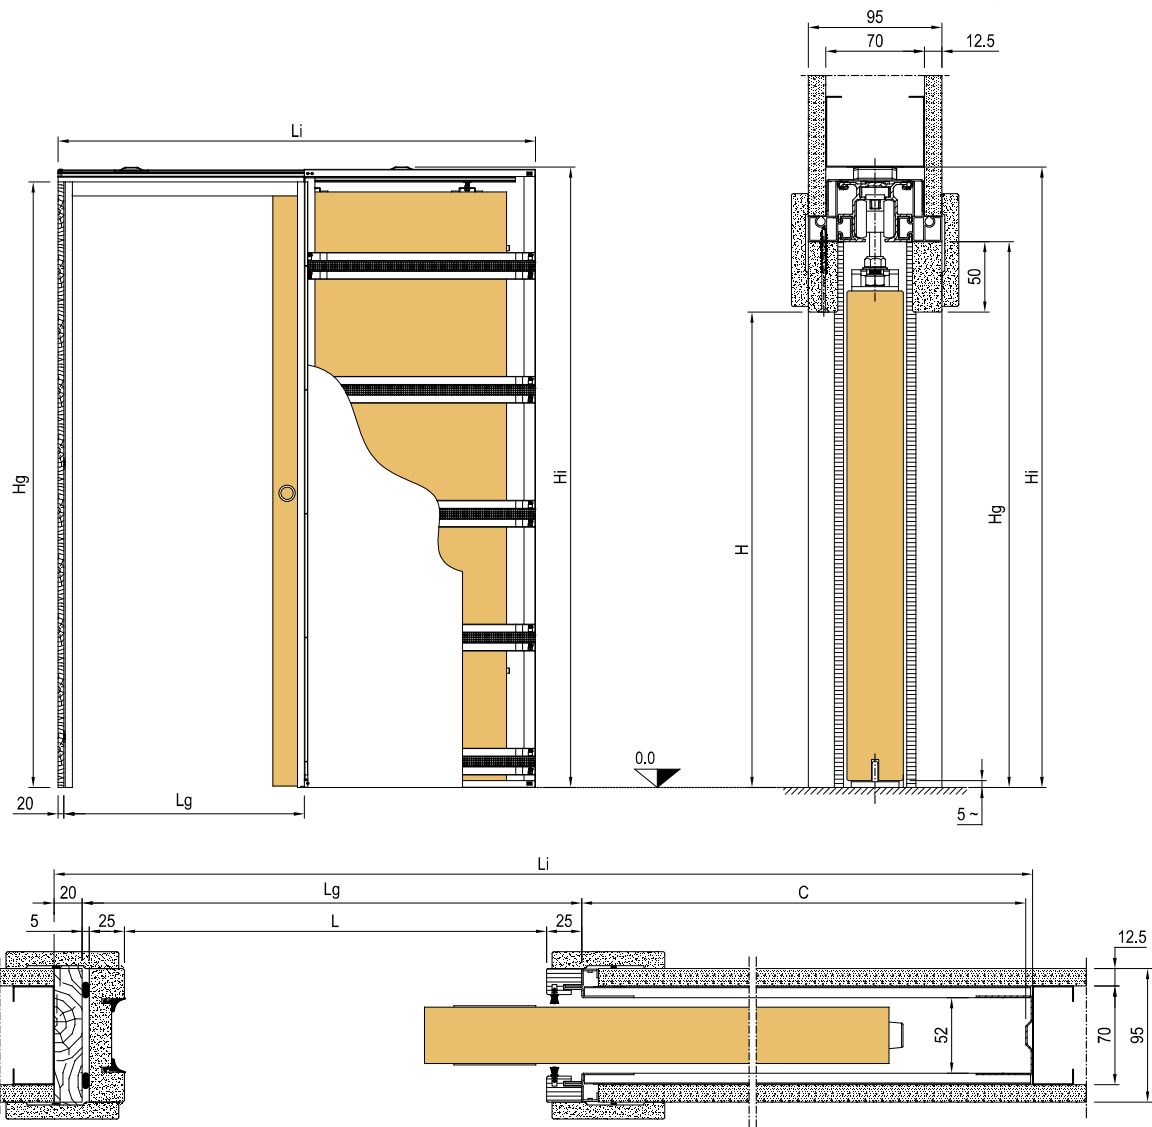

Pared de cartón-yeso de 95 mm premarco: para estructura de 70 mm + 1 placa de 12,5 por lado


MEDIDAS

Luz de paso L x H	Espacio ocupado Li x Hi	Luz de paso sin jamba Lg x Hg	Puertas Lp x Hp	Hueco armazón C
600 x 2020	1296 x 2125	655 x 2070	630 x 2030	615
700 x 2020	1496 x 2125	755 x 2070	730 x 2030	715
800 x 2020	1696 x 2125	855 x 2070	830 x 2030	815
900 x 2020	1896 x 2125	955 x 2070	930 x 2030	915
1000 x 2020	2096 x 2125	1055 x 2070	1030 x 2030	1015


Pared de cartón-yeso de 95 mm premarco: para estructura de 70 mm + 1 placa de 12,5 por lado

MEDIDAS

Luz de paso L x H	Espacio ocupado Li x Hi	Luz de paso sin jamba Lg x Hg	Puertas Lp x Hp	Hueco armazón C
600 x 2100	1296 x 2205	655 x 2150	630 x 2110	615
700 x 2100	1496 x 2205	755 x 2150	730 x 2110	715
800 x 2100	1696 x 2205	855 x 2150	830 x 2110	815
900 x 2100	1896 x 2205	955 x 2150	930 x 2110	915
1000 x 2100	2096 x 2205	1055 x 2150	1030 x 2110	1015

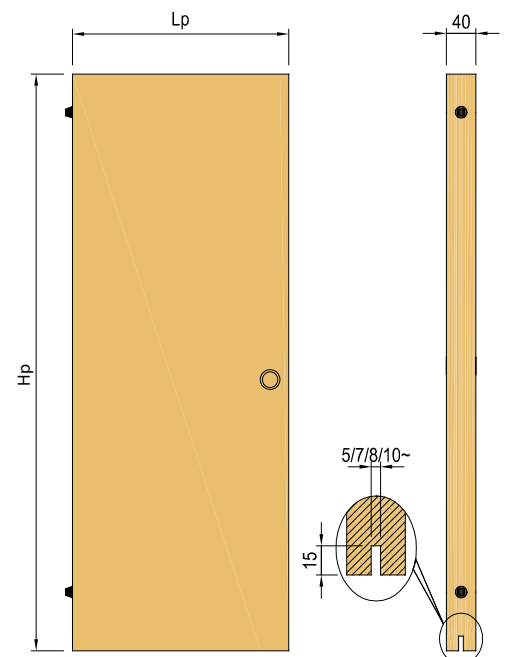

OPENBOX 95 DOBLE para pared de cartón-yeso

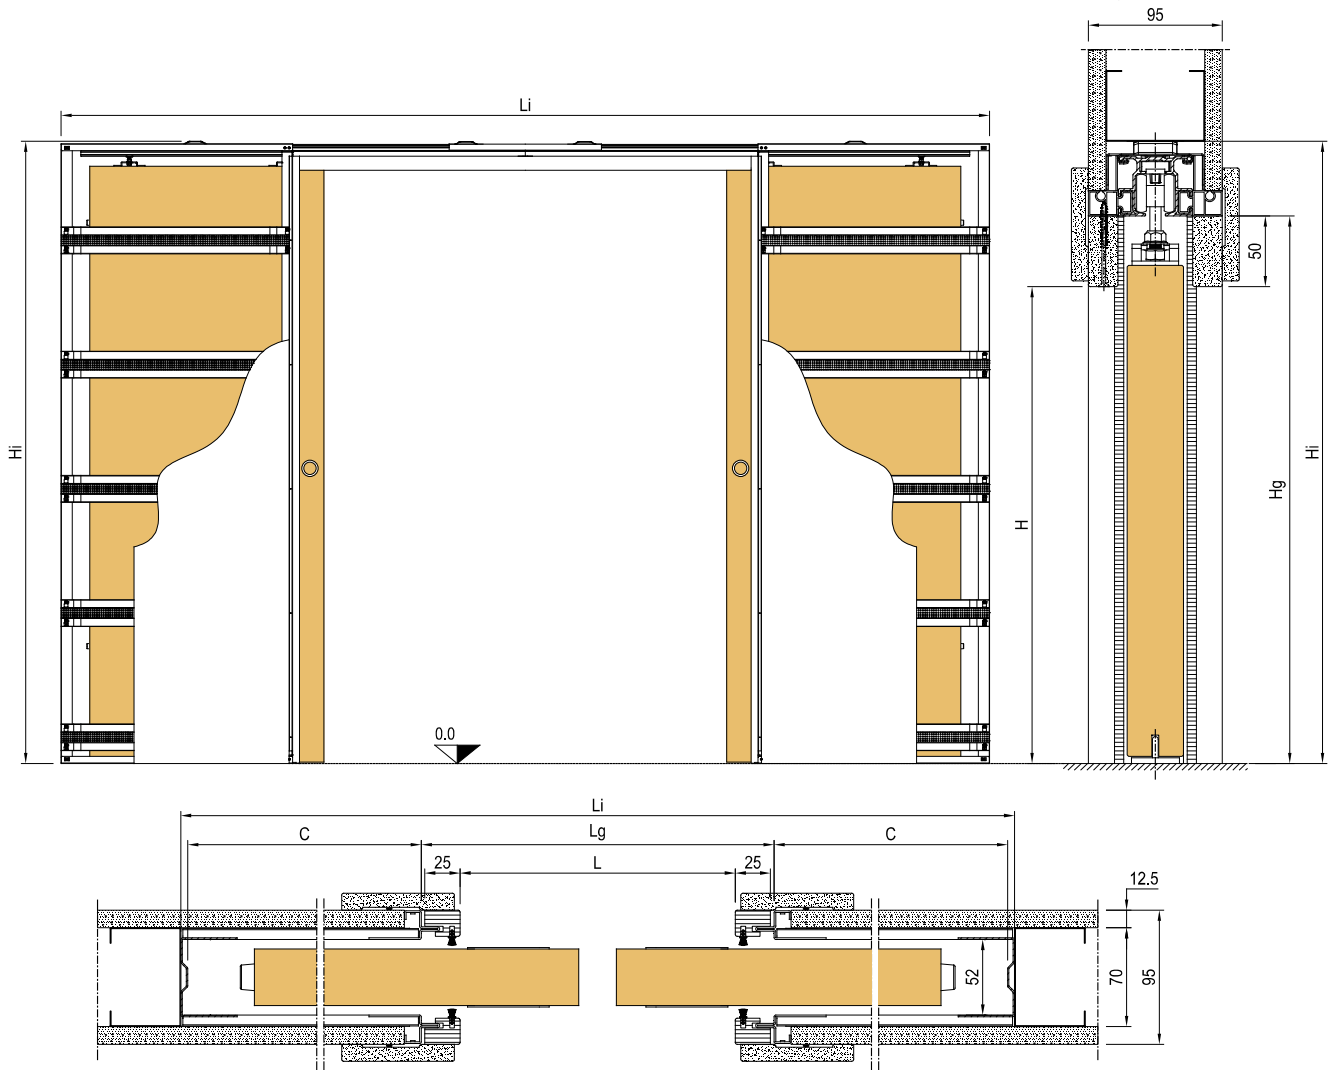

Pared de cartón-yeso de 95 mm premarco: para estructura de 70 mm + 1 placa de 12,5 por lado


MEDIDAS

Luz de paso L x H	Espacio ocupado Li x Hi	Luz de paso sin jamba Lg x Hg	Puertas Lp x Hp	Hueco armazón C
1200 x 2020	2496 x 2125	1255 x 2070	2 x 630 x 2030	615
1400 x 2020	2896 x 2125	1455 x 2070	2 x 730 x 2030	715
1600 x 2020	3296 x 2125	1655 x 2070	2 x 830 x 2030	815
1800 x 2020	3696 x 2125	1855 x 2070	2 x 930 x 2030	915
2000 x 2020	4096 x 2125	2055 x 2070	2 x 1030 x 2030	1015


Pared de cartón-yeso de 95 mm premarco: para estructura de 70 mm + 1 placa de 12,5 por lado

MEDIDAS

Luz de paso L x H	Espacio ocupado Li x Hi	Luz de paso sin jamba Lg x Hg	Puertas Lp x Hp	Hueco armazón C
1200 x 2100	2496 x 2205	1255 x 2150	2 x 630 x 2110	615
1400 x 2100	2896 x 2205	1455 x 2150	2 x 730 x 2110	715
1600 x 2100	3296 x 2205	1655 x 2150	2 x 830 x 2110	815
1800 x 2100	3696 x 2205	1855 x 2150	2 x 930 x 2110	915
2000 x 2100	4096 x 2205	2055 x 2150	2 x 1030 x 2110	1015

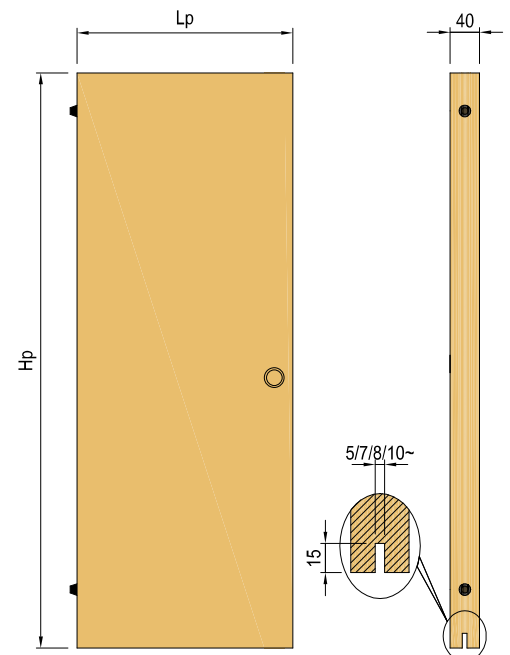

OPENBOX 115 SIMPLE para pared de cartón-yeso

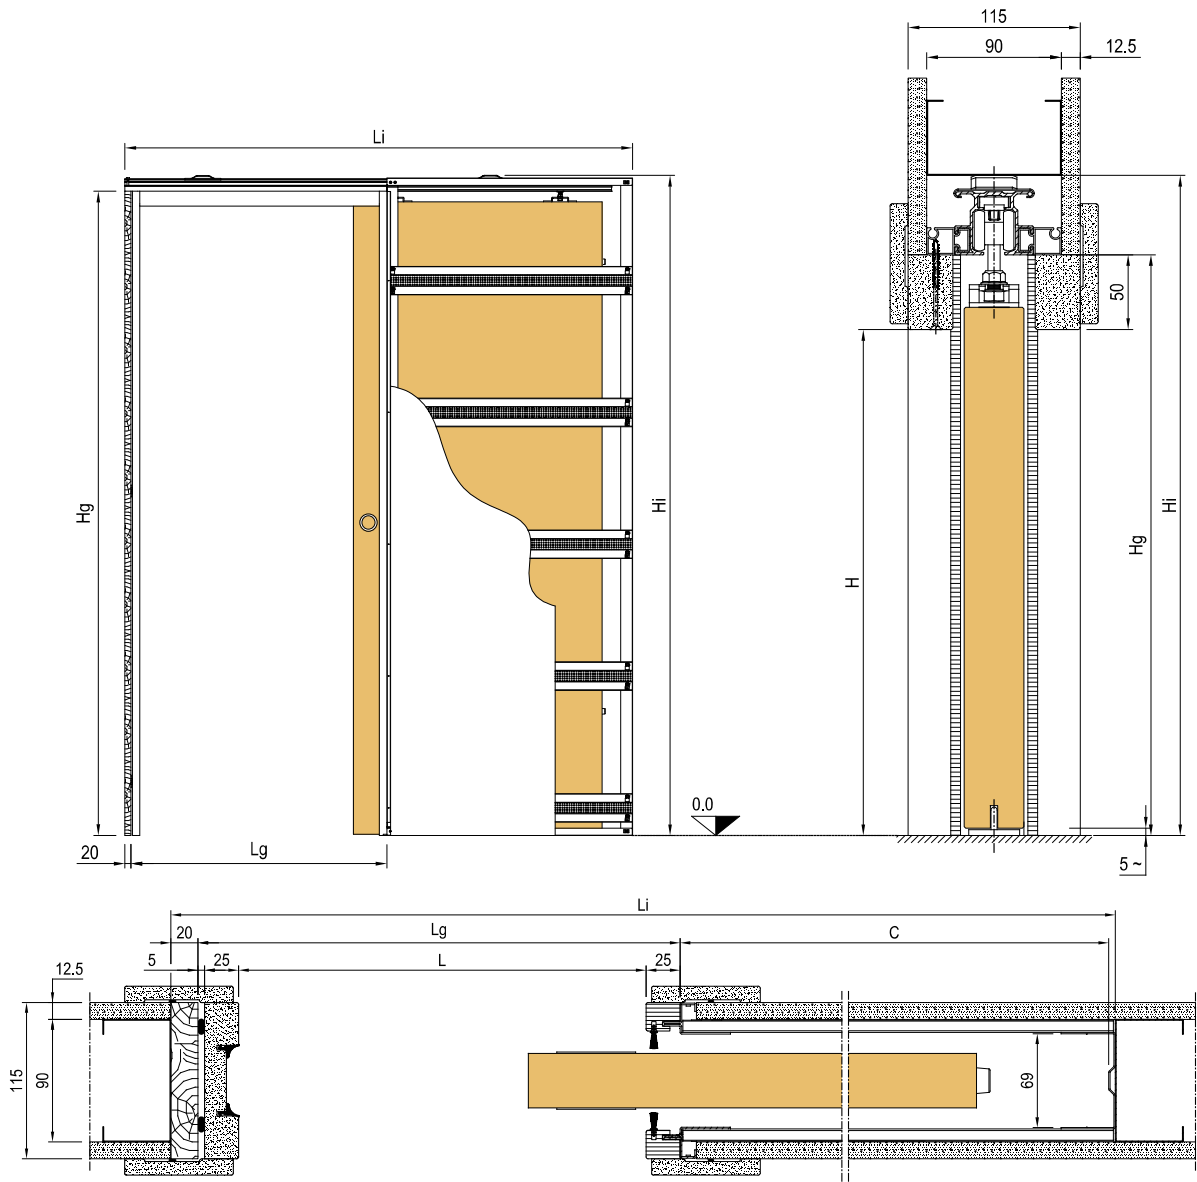

Pared de cartón-yeso de 115 mm premarco: para estructura de 90 mm + 1 placa de 12,5 por lado


MEDIDAS

Luz de paso L x H	Espacio ocupado Li x Hi	Luz de paso sin jamba Lg x Hg	Puertas Lp x Hp	Hueco armazón C
600 x 2020	1296 x 2125	655 x 2070	630 x 2030	615
700 x 2020	1496 x 2125	755 x 2070	730 x 2030	715
800 x 2020	1696 x 2125	855 x 2070	830 x 2030	815
900 x 2020	1896 x 2125	955 x 2070	930 x 2030	915
1000 x 2020	2096 x 2125	1055 x 2070	1030 x 2030	1015


Pared de cartón-yeso de 115 mm premarco: para estructura de 90 mm + 1 placa de 12,5 por lado

MEDIDAS

Luz de paso L x H	Espacio ocupado Li x Hi	Luz de paso sin jamba Lg x Hg	Puertas Lp x Hp	Hueco armazón C
600 x 2100	1296 x 2205	655 x 2150	630 x 2110	615
700 x 2100	1496 x 2205	755 x 2150	730 x 2110	715
800 x 2100	1696 x 2205	855 x 2150	830 x 2110	815
900 x 2100	1896 x 2205	955 x 2150	930 x 2110	915
1000 x 2100	2096 x 2205	1055 x 2150	1030 x 2110	1015

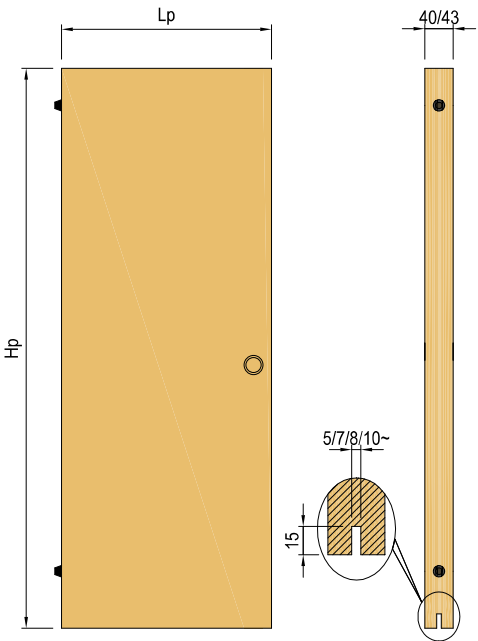

OPENBOX 115 DOBLE para pared de cartón-yeso

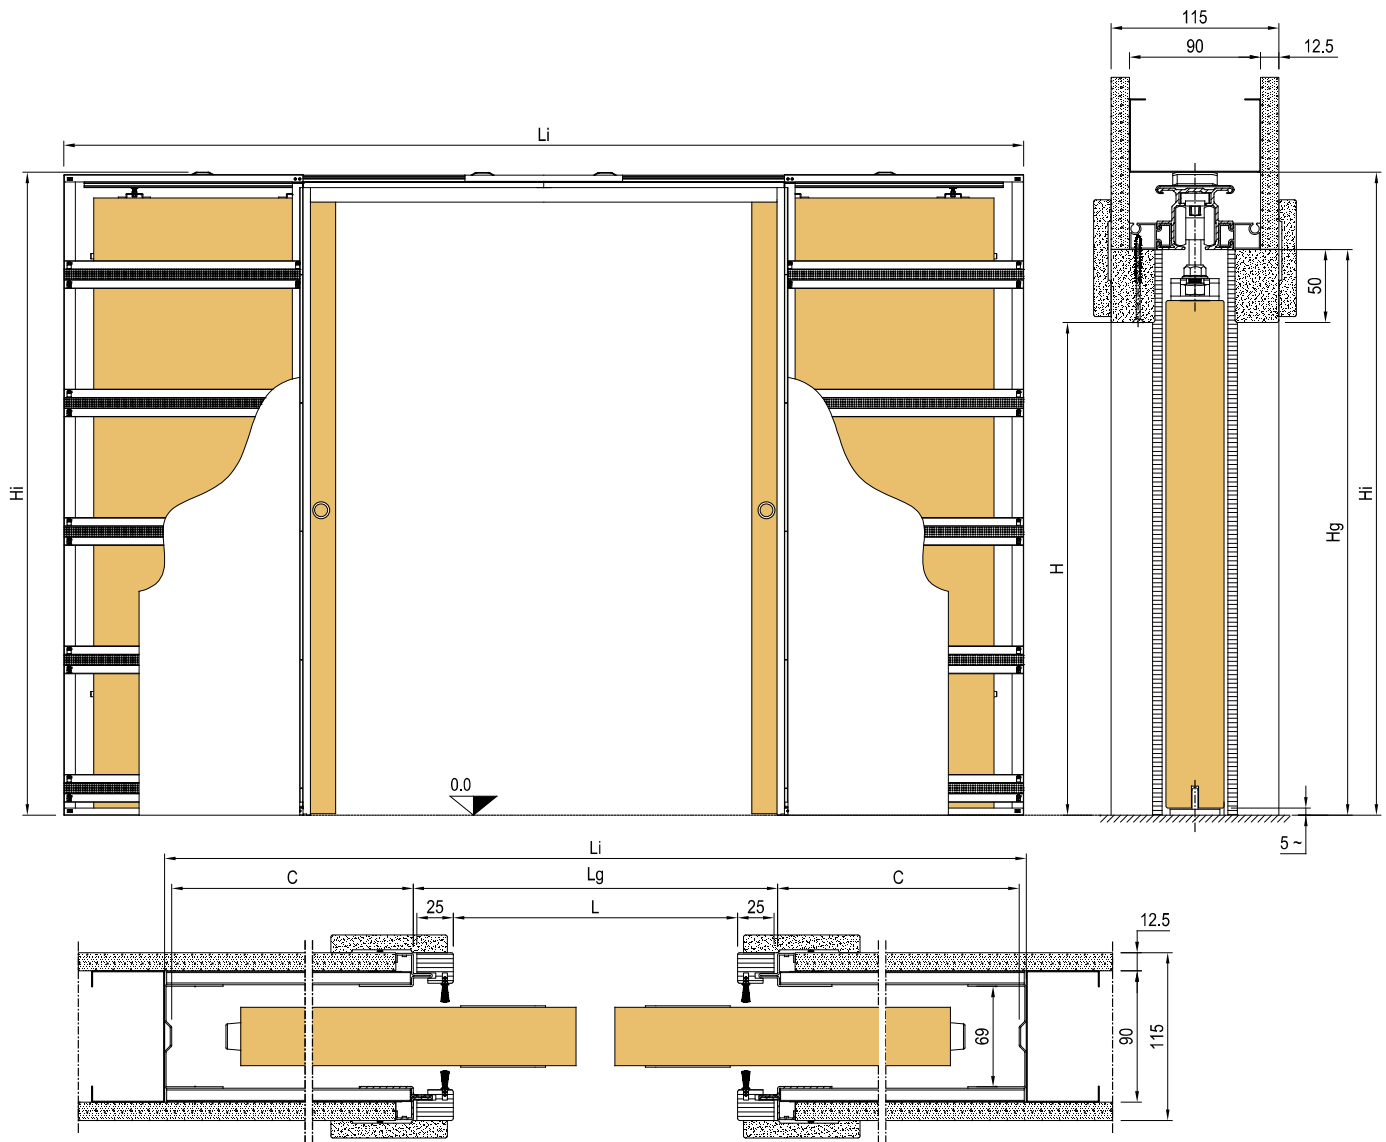

Pared de cartón-yeso de 115 mm premarco: para estructura de 90 mm + 1 placa de 12,5 por lado

MEDIDAS

Luz de paso L x H	Espacio ocupado Li x Hi	Luz de paso sin jamba Lg x Hg	Puertas Lp x Hp	Hueco armazón C
1200 x 2020	2496 x 2125	1255 x 2070	2 x 630 x 2030	615
1400 x 2020	2896 x 2125	1455 x 2070	2 x 730 x 2030	715
1600 x 2020	3296 x 2125	1655 x 2070	2 x 830 x 2030	815
1800 x 2020	3696 x 2125	1855 x 2070	2 x 930 x 2030	915
2000 x 2020	4096 x 2125	2055 x 2070	2 x 1030 x 2030	1015

Pared de cartón-yeso de 115 mm premarco: para estructura de 90 mm + 1 placa de 12,5 por lado

MEDIDAS

Luz de paso L x H	Espacio ocupado Li x Hi	Luz de paso sin jamba Lg x Hg	Puertas Lp x Hp	Hueco armazón C
1200 x 2100	2496 x 2205	1255 x 2150	2 x 630 x 2110	615
1400 x 2100	2896 x 2205	1455 x 2150	2 x 730 x 2110	715
1600 x 2100	3296 x 2205	1655 x 2150	2 x 830 x 2110	815
1800 x 2100	3696 x 2205	1855 x 2150	2 x 930 x 2110	915
2000 x 2100	4096 x 2205	2055 x 2150	2 x 1030 x 2110	1015

